



Absperrpfosten mit achteckigem Querschnitt aus Gusseisen h682_17

Absperrpoller mit achteckigem Querschnitt aus Gusseisen mit Kugelknopf und 2 Ösen für Ketten. Gusseisenfarbene Eisenglimmer-Lackierung, Gewicht 21 kg, zum Einbetonieren (70 cm über Boden). Abmessungen: 15 x 15 x 90 H cm.

Der **Absperrpfosten mit achteckigem Querschnitt aus Gusseisen** (Modell h682_17) ist ein schweres Element der Stadtmöblierung, das speziell für die Abgrenzung von Fußgängerzonen, die Kontrolle des Fahrzeugzugangs und die Schaffung physischer Barrieren mittels Ketten entwickelt wurde. Konzipiert für **Gemeinden, städtische technische Ämter, historische Zentren, Landschaftsarchitekten und Verwalter öffentlicher oder betrieblicher Räume**, kombiniert dieses Element maximale strukturelle Widerstandsfähigkeit mit klassischen und geometrischen ästhetischen Linien. Das System erfüllt die betriebliche Anforderung, **wildes Parken auf Gehwegen und unbefugtes Durchfahren in verkehrsberuhigten Zonen zu verhindern**, wobei es dank der inhärenten Eigenschaften von schwerem Gusseisen effektiv gegen versehentliche Stöße und Entwurzelungsversuche resistent ist. Der Schaft weist einen charakteristischen achteckigen Querschnitt auf, der von einem Kugelknopf an der Spitze gekrönt wird, und integriert zwei seitliche Ösen zur Befestigung von Begrenzungsketten; das Produkt ist durch eine gusseisenfarbene Eisenglimmer-Lackierung geschützt und an der Basis strukturell für eine dauerhafte Bodenverankerung vorbereitet.

Technische Merkmale

- **Geometrische Konfiguration des Körpers:** Sicherheits-Absperrpoller mit achteckigem Querschnitt
- **Konstruktionsmaterial:** schweres strukturelles Gusseisen
- **Ästhetische und ornamentale Details:** facettierter geometrischer Schaft und aufgesetzter Kugelknopf an der Spitze
- **Vorbereitung für modulare Barrieren:** 2 an der Struktur angebrachte Ösen zur Kettenbefestigung
- **Oberflächenbehandlung und Finish:** hochschützende Eisenglimmer-Lackierung in Gusseisenfarbe
- **Durchmesser des Querschnitts:** 15 cm (150 mm)
- **Gesamthöhe des Absperrpfostens:** 90 cm (900 mm)
- **Nutzbare Installationshöhe über Grund:** 70 cm (700 mm)
- **Tiefe der einzubetonierenden Basis (berechnet):** 20 cm (200 mm)
- **Konfiguration der Basis:** strukturelle Basis für eine feste Bodenverankerung vorbereitet
- **Masse / Gesamtgewicht des Produkts:** 21 kg

* Die Abbildungen sind rein indikativ


INFORMATIONEN

- **Material** Gusseisen
- **reflektierendes Band** nein
- **Durchmesser** 150.000000
- **Befestigung** zum Einbetonieren
- **Typologie** mit Ösen

- Höhe in mm 900.000000



Absperrpfosten mit achteckigem Querschnitt aus Gusseisen h682_17

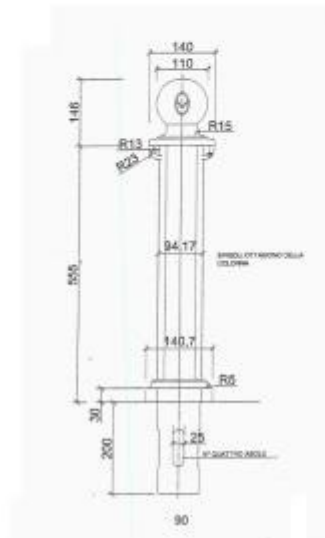

Absperrpfosten mit achteckigem Querschnitt aus Gusseisen h682_17

Material: ghisà
 Reflektierendes Band: no
 Durchmesser: 575 mm
 Befestigung: zum Einbetonieren
 Typologie: Con anelli
 Höhe in mm: 399 mm