



Aluminium-Teleskopleiter 10+10 Sprossen h693_18

Teleskopleiter 10+10 Sprossen aus Aluminium. Tragkraft 150 kg, Arbeitshöhe 4,7 m. 4 Verwendungsmodi, konform nach EN 131.2 für den intensiven professionellen Einsatz.

Die **professionelle Aluminium-Teleskopleiter** Modell 10+10 Sprossen stellt eine fortschrittliche Lösung für Arbeiten in der Höhe dar, die Vielseitigkeit und maximale Sicherheit erfordern. Die für den intensiven Einsatz konzipierte Struktur ermöglicht **vier Betriebskonfigurationen**: ausgezogen, als Stehleiter, im Treppenmodus (für Höhenunterschiede) oder in drei unabhängige Leitern unterteilt. Dank des geringen Gewichts von **13 kg** und einer Tiefe im geschlossenen Zustand von nur 21 cm erleichtert sie die Logistik und Lagerung in Nutzfahrzeugen erheblich.

Technische Daten

- **Material:** Hochfestes Aluminium
- **Sprossenkonfiguration:** 10+10
- **Maximale Tragkraft:** 150 kg
- **Gesamtgewicht:** 13 kg
- **Maximale Arbeitshöhe:** 4,7 m
- **Leiterhöhe voll ausgefahren:** 471 cm
- **Maße Leiter offen:** T. 63 x H. 228 cm
- **Maße Leiter geschlossen:** T. 21 x H. 158 cm
- **Befestigungstechnologie:** Geschweißte Sprossen für maximale Stabilität
- **Stabilität:** In 3 Modi programmierbares Gelenk mit 12 cm Durchmesser
- **Bodenhaftung:** Übergroße rutschfeste Leiterschuhe und verbreiterte Basis
- **Ergonomie:** Kantenfreie Holme (Breite > 8 cm) mit Verstärkungsbügeln
- **Sicherheit:** Griffe aus glasfaserverstärktem Nylon und Federsystem zum Ein-/Ausklinken
- **Verstärkungen:** Querverstrebungen an der Basis zur Vermeidung von Verformungen durch seitlichen Druck
- **Verschlussperre:** Patentierte Multipositions-System (gegen unbeabsichtigtes Schließen)
- **Zertifizierungen:** Konform mit D.L. 81 und über 50.000 Zyklen nach EN 131.2 getestet

Optional auf Anfrage

- Zusätzliche 15 cm Armlehne-Stufe (erhöht die Arbeitshöhe um 60 cm)
- Klappbare Stabilisatoren (obligatorisch für Höhen > 3 m nach EN 131.1)
- Basisverbreiterungen (8 cm Verbreiterung pro Seite)
- Leiterhalter-Zubehör

Gemäß den Bestimmungen von D.L. 81 (Art. 113 Buchst. C) müssen Anlegeleitern zur Sicherheit des Bedieners im oberen oder unteren Bereich verankert werden.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN

Aluminium-Teleskopleiter 10+10 Sprossen h693_18



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

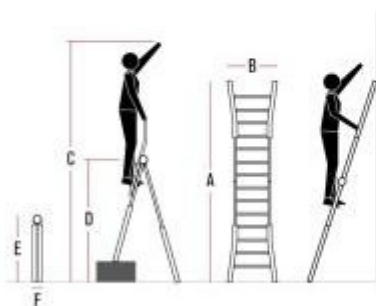

DIMENSIONI:
A = 471 CM
B = 62 CM
C = 388 CM
D = 228 CM
E = 158 CM
F = 21 CM

HOLITY.COM