



Bariatrische Transportliege mit Waage h634_24

Motorisierte bariatrische Transportliege mit integrierter Waage h634_24. Tragfähigkeit 300 kg, 10,1"-Touch-Display, elektrische Verstellung und MDR-Zertifizierung.

Die **bariatrische Transportliege mit Waage h634_24** ist eine fortschrittliche Lösung, die für den Transport und die klinische Überwachung von bariatrischen Patienten entwickelt wurde. Diese medizinische Ausrüstung wurde für Krankenhausstationen, Kliniken und Dialysezentren entwickelt und löst die kritischen Probleme im Zusammenhang mit dem sicheren Bewegen und dem präzisen Wiegen von Hochrisikopatienten. Der kippsichere Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahl mit antibakteriellen duroplastischen Pulvern garantiert Stabilität und Unterstützung für eine sichere Arbeitslast von bis zu 335 kg. Das Vorhandensein eines fortschrittlichen Wägesystems mit einem am Fußende der Liege positionierten 10,1"-HD-Touchscreen-Display ermöglicht es dem medizinischen Personal, Stammdaten und Tara zu verwalten sowie Gewichtsabnahmen direkt am Patientenbett zu überwachen, wodurch die Betriebszeiten optimiert und unnötige Transfers reduziert werden.

Technische Eigenschaften

- **Gesamtmaße (L x B):** 2222 x 947 mm
- **Maße der Liegefläche (L x B):** 2000 x 790 mm
- **Motorisierte Höhenverstellung:** von 535 mm bis 935 mm (Hub von 400 mm)
- **Maximale Tragfähigkeit:** 300 kg
- **Sichere Arbeitslast:** 335 kg
- **Mindestteilung der Waage:** 50 g (bis 150 kg) und 100 g (von 150 bis 300 kg)
- **Struktur:** Kippsicherer Stahlrahmen mit antibakterieller Lackierung und zweiteilige Liegefläche aus HPL
- **Motorisierte Bewegungen:** Höhe, Rückenlehne, Trendelenburg und Anti-Trendelenburg (über Teleskopsäulen)
- **Transportsystem:** 4 rostfreie Rollen Ø 200 mm mit beidseitiger Zentralbremse + gefedertes, selbstnivellierendes fünftes Rad
- **Wägeschnittstelle:** 10,1" HD-Touchscreen-Display mit IP65-Isolierung und Alarmanzeigen
- **Integrierte Alarmer:** Übermäßiger Gewichtsverlust, Verlassen des Patienten, Batteriestatus und Störungen
- **Matratzenausstattung:** Hochdichter Schaumstoff (80 mm) mit antibakteriellem und schmutzabweisendem Kunstlederbezug der Klasse 1IM
- **Stromversorgung und Autonomie:** Multispannung 100-240 Vac, inklusive 2 austauschbaren Batterien (4,5 A) für die Anti-Blackout-Funktion
- **Zertifizierungen:** Entspricht der EU-Verordnung 2017/745 (MDR)

Auf Anfrage

- **Datenübertragung:** Ethernet-Anschluss, Wi-Fi/Bluetooth-Modul, USB A/B-Anschlüsse, RS-232, RS-485
- **Vergrößerte Matratze** mit einer Dicke von 100 mm
- **Fußsteuerung** für die Bewegungen



* Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- Höhe in mm 712.000000
- Länge in mm 2263.000000
- Tiefe in mm 741.000000
- Typologie verstellbare Höhe



Bariatrische Transportliege mit Waage h634_24

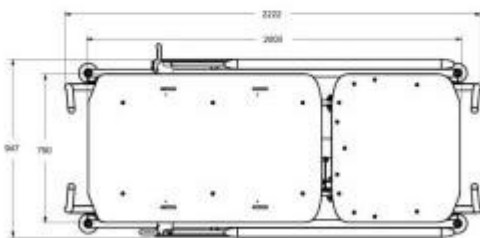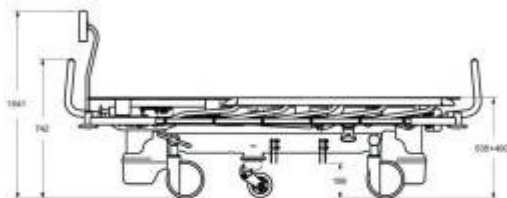

Bariatrische Transportliege mit Waage h634_24

Typologie: verstellbare Höhe