



Boden-Augendusche h21852

Notfall-Boden-Augendusche aus verzinktem Stahl. Seitliche Betätigung oder Fußbetätigung. Farbe: Grün RAL 6029. CE-konform.

Notfall-Augendusche zur Dekontamination von schädlichen Stoffen wie Säuren, radioaktiven Materialien und Erdölprodukten.

Die Konstruktion besteht aus verzinktem Stahl mit grüner Epoxidharzbeschichtung, einem Material, das beständig gegen Korrosion und chemische Einflüsse ist. Die Augenspüleinrichtung **wird am Boden installiert** und über einen seitlichen Hebel sowie eine Fußbetätigung ausgelöst.

Das Produkt entspricht den EWG-Richtlinien und ist geeignet für Labore und Industrie.

Die **Notfall-Augendusche h21852** ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- Schale aus Polypropylen
- Schale aus Edelstahl

Technische Merkmale:

- Struktur aus verzinktem Stahl
- Beschläge aus Messing
- Farbe: Grün RAL 6029
- Befestigung: Boden
- Bedienung: mittels seitlichem Hebel und Fußpedal
- Höhe: 1030 mm
- Minimaler Eingangsdruck: 1,5 bar Wasser - bis zu 5 bar
- Durchflussmenge: 14 l/m +/-10%
- Wasserzulauf: 1/2"
- Wasserablauf: 1 + 1/4"
- Zertifizierung


INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Boden
- **mit Auffangschale** Ja
- **Betätigung** mit Hebel- und Fußbetätigung
- **Garantie** 2 Jahre

Boden-Augendusche h21852



HOLITY.COM

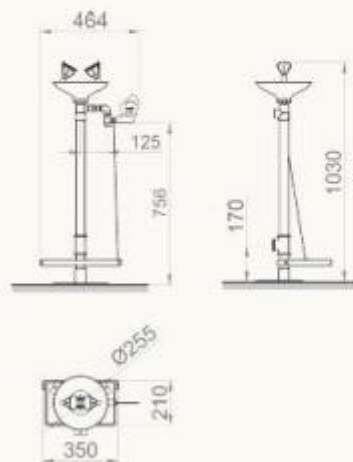

HOLITY.COM

Boden-Augendusche h21852

Typologie: Doppel
Befestigung: a pavimento
Azionamento: a leva e pedale
Con Vaschetta: Si