



Bodenständer mit Außengehäuse für Defibrillator h1043_64

Bodenständer mit Außengehäuse für Defibrillator h1043_64 aus verzinktem Stahl in Gelb RAL 1021. Wasserdichtes und hermetisches System, ausgestattet mit einer 105 dB Diebstahlsirene.

Der **Bodenständer mit Außengehäuse für Defibrillator h1043_64** ist ein stationäres Schutz-, Unterbringungs- und Meldesystem auf einer freistehenden Basis, das speziell für **Gemeindeverwaltungen, technische Ämter für Stadtmöblierung, Sicherheitsbeauftragte (RSPP), Verwalter von archäologischen Parks, Sportanlagen im Freien und Badeanstalten** entwickelt wurde. Dieses Modul erfüllt die kritische Anforderung, öffentlich zugängliche Herzschutzpunkte rund um die Uhr einzurichten. Es löst das betriebliche Problem, den **halbautomatischen Defibrillator vor Witterungseinflüssen, Wasserinfiltration und Staub im Außenbereich zu schützen und gleichzeitig Vandalismus oder unbefugte Entnahmen durch ein integriertes duales System aus akustischem Alarm und Magnetsirene mit bis zu 105 dB abzuschrecken**. Sowohl die Säule als auch der Schrank bestehen aus robustem verzinktem Kohlenstoffstahlblech, sind mit einer hochsichtbaren Polyester-Außenlackierung in Gelb RAL 1021 versehen und bei 180° eingebrannt, um maximale strukturelle Unveränderlichkeit gegen atmosphärische Korrosion zu gewährleisten.

Technische Merkmale

- **Produkttyp:** Freistehender Bodenständer komplett mit Gehäuse für Defibrillatoren im Außenbereich
- **Material der Säule:** Verzinktes Kohlenstoffstahlblech P02
- **Stärkespezifikationen der Säule:** Gehäusestärke 10/10 – Basisstärke 12/10
- **Wärmebehandlung und Finish der Säule:** Vorbehandelt mit Phosphatentfettung im Hochtemperaturtunnel, Polyester-Außenlackierung und Einbrennen im Thermotunnel bei 180°
- **Installation der Säule:** Vorbereitet mit Bohrungen zur Bodenbefestigung
- **Abmessungen der Säule (L x T x H):** 250 x 130 x 1000 mm
- **Hochsichtbare Farbe:** GELB RAL 1021
- **Material des Gehäuses/Schranks:** Kohlenstoffstahl P02 Stärke 15/10 mit wasserdichten Schweißnähten auf allen Seiten
- **Isolationsgrad des Schranks:** Anschlagdichtungen an der Tür, wasser- und staubdicht
- **Türkonfiguration:** 1 Sichttür mit transparenter Acrylglasscheibe Stärke 4 mm


- **Innenkonfiguration des Schrank:** Interner Fachboden mit abnehmbarem Gitter für Warmluftzirkulation
- **Alternative Montagemöglichkeiten des Schrank:** Integriertes Wandbefestigungssystem
- **Verriegelungsmechanismus des Schrank:** Schnappverschluss mit Zugregulierung, Möglichkeit zum Anbringen eines Vorhängeschlosses oder Siegels, Griff aus Copolymer
- **Abmessungen des Gehäuses (L x T x H):** 425 x 215 x 480 mm
- **Primäres Diebstahlsicherungssystem (Schrank):** Diebstahlsicherung mit Magnetsensor und eingebauter 105 dB Sirene, die bei unbefugter Entnahme aktiviert wird, betrieben mit 9V Alkalibatterie mit Anzeige bei niedrigem Batteriestand
- **Sekundäres Alarmüberwachungssystem:** Gerät mit Magnetsensor und lautem 100 dB akustischem Alarm, Aktivierung über Tastatur, Betrieb mit 3 Knopfbatterien, CE-Zulassung, Abmessungen 85 x 46 x 9 mm

* Die Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **tipologia** für den Außenbereich
- **Länge in mm** 250.000000
- **Tiefe in mm** 130.000000
- **Höhe in mm** 1000.000000

Bodenständer mit Außengehäuse für Defibrillator h1043_64

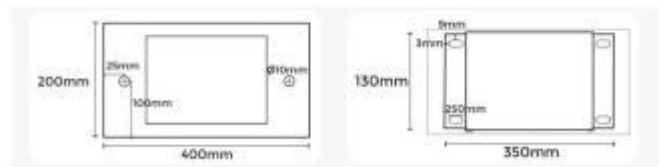

Bodenständer mit Außengehäuse für Defibrillator h1043_64

: Per uso esterno