



Edelstahl-Augendusche h438_173

Edelstahl-Notfall-Augendusche mit Doppelsteuerung.

Augendusche auf Sockelbasis, hergestellt aus **verzinktem Stahl**, enthält in seinem oberen Teil den Behälter und die Sprinkler. Der Behälter aus **Edelstahl AISI 304** enthält den **Sprinklerträger** und die Sprinkler, die aus **verchromtem Messingrohr** bestehen und an ein hydraulisches Netz mit einem Mindestdruck von 2 bar angeschlossen sind, sorgen für einen Niederdruckfluss von sprudelndem Wasser. Das Wasserdurchflussventil öffnet sich automatisch, wenn der **Hebel** gedrückt wird, und bleibt geöffnet, bis es manuell geschlossen wird. **Das Betätigungspedal** ist über eine Metallkette mit dem **Durchflussventil** verbunden. Nach der Montage wird es mit grüner Epoxidharzfarbe gemäß ISO 3864 lackiert. Das Produkt entspricht der DIN 12899 und ANSI Z358-1 1990. Die Notfall-Augenwaschanlage wird mit 3 Dübeln und 3 Schrauben befestigt. Die Gesamtabmessungen des Produktes sind H.1020xB.260xT.185mm.

Technische Merkmale:


- Material: Edelstahl AISI 304
- Sprühköpfe aus verchromtem Messingrohr
- Doppelte Betätigung: Fußpedal und Hebel
- Abmessungen: B 260 × T 185 × H 1020 mm
- Entspricht den Normen DIN 12899 und ANSI Z358-1:1990

INFORMATIONEN

- **Typologie** Doppel
- **Befestigung** Boden
- **mit Auffangschale** Ja
- **Betätigung** mit Hebel- und Fußbetätigung



HOLITY.COM

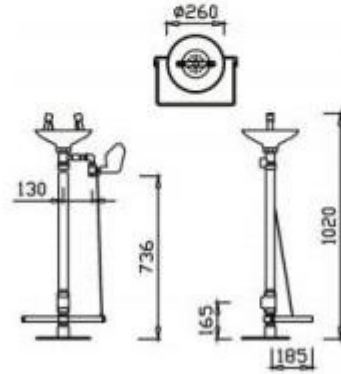

HOLITY.COM

Edelstahl-Augendusche h438_173

Typologie: Doppel
Befestigung: a pavimento
Azionamento: a leva e pedale
Con Vaschetta: Si