


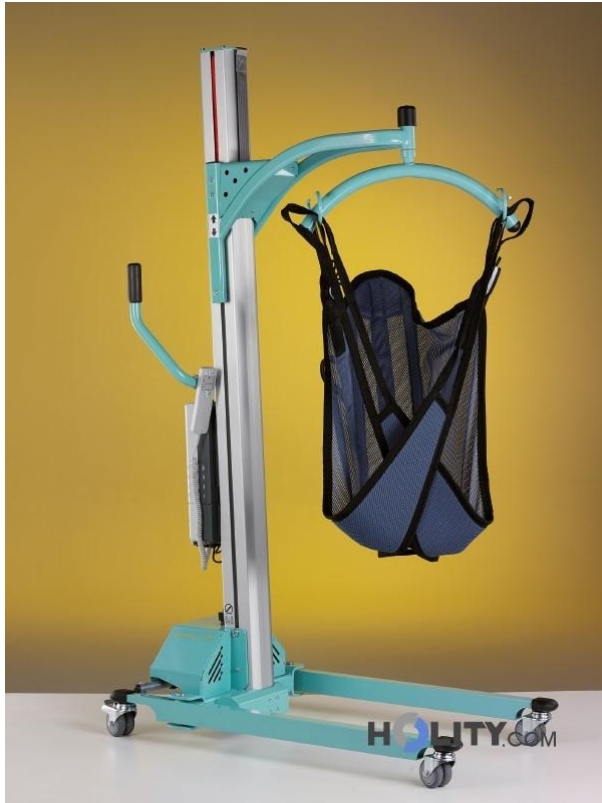

Elektrischer Lift mit gelenkigem Hebebügel h30908

Elektrisch betriebener Vertikallift nach EN ISO 10535. Autonomie: ca. 18 vollständige Zyklen mit 280 kg Last. Hergestellt in Italien.

Elektrischer Patientenlifter für Menschen mit Behinderungen, der aufgrund seiner Stabilität für die sichere Handhabung von Patienten eingesetzt wird. Der Patientenlifter ist aus hochfesten Aluminium- und Stahlprofilen gefertigt und mit Epoxidpulver lackiert; eine robuste Struktur, die leicht zu demontieren ist. Die vertikale Bewegung wird durch einen Getriebemotor an der Basis auf einer vertikalen Gewindestange über die gesamte Länge der Säule angetrieben und das Gleiten erfolgt durch innenliegende Bronzemuttern auf einem Gleitschlitten auf nylonbeschichteten Wälzlagern.

Die Öffnung der vorderen Beine von 67 cm bis 116 cm wird von zwei am Sockel montierten Linearantrieben angetrieben; die Antriebe werden mit einer Niederspannung von 24 VDC über eine externe Box versorgt, die auch Batterien und ein Batterieladegerät enthält. Die Notablassvorrichtung für den Fall, dass die elektrischen Komponenten ausfallen, ist an der Unterseite am Ausgang des Antriebs angebracht. Die Fernbedienung befindet sich an einem Spiralkabel und ermöglicht es dem Helfer, dem Pflegebedürftigen bis zu 150 cm vom Lifter entfernt zu folgen; die Steuertasten sind vom Typ "konstanter Druck". An der Basis befinden sich an den Enden Anti-Trauma-Kappen und kugelgelagerte Zwillingräder mit einem Durchmesser von 80 mm; die beiden hinteren sind mit Feststellbremsen ausgestattet, die das Durchfahren von Betten ermöglichen.

Technische Merkmale:



- Struktur: Aluminium und Stahl
- Hypoallergene und biokompatible Materialien
- 4 kugelgelagerte Doppelräder mit 80 mm Durchmesser
- Radius der Basisdrehung: 62 cm
- Autonomie: 18 vollständige Zyklen
- Betriebsspannung: 24 V DC
- Elektrische Isolierung: Klasse II Typ B
- Schutzart: IP54
- Sicherungen: T800mA/ T10A mm 5x20/5x20
- Versorgungsbatterie: 2 trockene 12V, 4,4 Ah

- Batterieladegerät mitgeliefert
- Säulengetriebemotor. 1 x 24 V, 1000 W, /A
- Basisantriebe: 2 x 24 V, 50 W, 5 A
- Hebegeschwindigkeit: gemäß EN 60529
- Verweilzeit zwischen den Vorgängen: 10 Minuten
- Notablassvorrichtung: mechanisch manuell
- Tragfähigkeit: 280 Kg
- Gewicht: 66 Kg
- Hebegurt nicht enthalten
- Konform mit CE und EN ISO 10535

INFORMATIONEN

- **Garantie** 1 Jahr
- **Betrieb** elektrisch
- **Tragfähigkeit** 280 Kg

Elektrischer Lift mit gelenkigem Hebebügel h30908

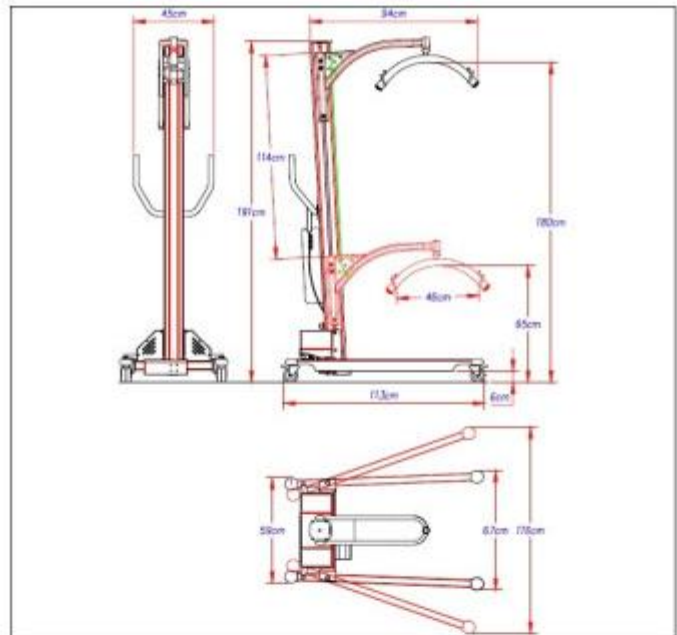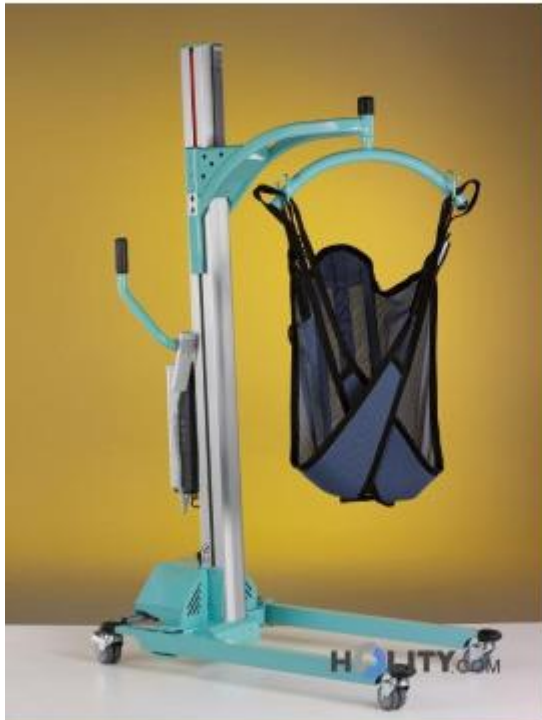

Elektrischer Lift mit gelenkigem Hebebügel h30908

Garantie: 1 Jahr

Betrieb: elektrisch

Tragfähigkeit: 280 Kg