


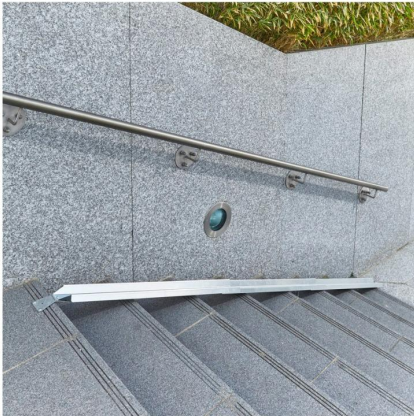

Fahrradrampe h729_43

Fahrradrampe aus verzinktem Stahl 20/10, verstellbare Länge 120-345 cm. Ideal für öffentliche Treppen, erleichtert den Durchgang ohne Anheben.

Die **Fahrradrampe h729_43** ist eine technische Lösung, die entwickelt wurde, um die Erreichbarkeit für Fahrräder im städtischen, öffentlichen und privaten Umfeld zu optimieren. Das System löst die Schwierigkeit beim Transport von Fahrrädern über Treppen und ermöglicht es den Nutzern, das Fahrzeug flüssig aufwärts und abwärts zu bewegen, ohne die Last manuell anheben zu müssen.

Hergestellt aus **verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von 20/10**, garantiert die Struktur eine hohe Korrosions- und Witterungsbeständigkeit und eignet sich somit für dauerhafte Außeninstallationen in Bahnhöfen, Schulen und Wohnanlagen.

Technische Eigenschaften

- **Verwendung:** Unterstütztes Auf- und Absteigen von Fahrrädern auf Treppen.
- **Material:** Verzinktes Stahlblech mit einer Stärke von 20/10.
- **Konfiguration:** Länge einstellbar von minimal 120 cm bis maximal 345 cm durch integriertes Lochsystem.
- **Zusammensetzung Basismodul:** 3 kanalisierte Führungsschienen, 1 oberes Befestigungselement, 2 Zwischenbefestigungen und 1 untere Befestigung.
- **Maximale Tragfähigkeit:** 30 kg (geeignet für Standardfahrräder).
- **Installation:** Mechanische Befestigung am Boden/an der Stufe mittels mitgelieferter Halterungen.

Verfügbares Zubehör:

- Lineares Erweiterungsmodul von 1,13 m zur Abdeckung großer Treppenaufgänge.

Abbildung rein indikativ

INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM