

**HOLITY.COM**

Gullydeckel mit rechteckigem Gitterrost h638_153

Gullydeckel aus Sphäroguss mit rutschfesten Reliefs. Klasse: KN400. Außenmaße: 400 x 500 mm.

Gullydeckel aus Gusseisen nach EN 1563 mit einer Bruchfestigkeit von mehr als 400 kN, hergestellt von einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen. Bestehend aus einem rechteckigen Rahmen, der sowohl unten als auch oben mit dem Straßenniveau fluchtet. Der Ablauf hat einen rechteckigen Gitterrost mit parallelen Öffnungen, die in zwei Reihen angeordnet sind; eine zentrale Konkavität von 30 mm, um ein ergonomisches Gefälle auf der Oberseite zu gewährleisten; ein spezielles zentrales Feld für die Einfügung von Beschriftungen und eine rutschfeste Prägung. Das Produkt ist ideal für Parkplätze, Parkhäuser und Straßenränder.

Technische Merkmale:

- Außenmaße: 400 x 500 mm
- Höhe: 100 mm
- Nettobreite: 330 x 430 mm
- Entladung: 5,89 dm²
- Gesamtgewicht: 37 kg
- Material: Sphäroguss
- Rahmenform: rechteckig
- Rahmen ohne Außenrandlamelle
- Form des Deckels: rechteckig
- Klasse: KN400
- Gefertigt nach EN 1563
- Zertifiziert nach ISO 9001:2015
- Bruchlast > 250 kN
- Raum für individuelle Gestaltung
- Gitterrost mit hoher Entwässerungsleistung



*Abbildungen rein indikativ

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 500.0000
- **Tiefe in mm** 400.0000
- **Höhe in mm** 100.0000



Gullydeckel mit rechteckigem Gitterrost h638_153

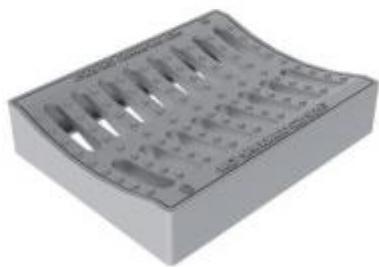

HOLITY.COM

HOLITY.COM