

**HOLITY.COM**

Gaswarngerät für Ferienhäuser h1002_02

Gaswarngerät mit katalytischem Sensor und 10% LEL Alarm. Kastenmontage 503. Abmessungen: B 84 x T 34 x H 150 mm.

Das Gaswarngerät h1002_02 wurde für den zivilen Gebrauch und insbesondere für Ferienhäuser, Pensionen, Mietwohnungen und häusliche Umgebungen entwickelt, in denen Sicherheit vor LPG-Gaslecks unerlässlich ist. Das Herzstück des Geräts ist ein hochpräziser katalytischer Sensor, der so kalibriert ist, dass er den Alarm auslöst, wenn 10% der unteren Explosionsgrenze erreicht werden.

Der Detektor entspricht der EN50194, die sicherstellt, dass der Alarm nur dann ausgelöst wird, wenn eine wirkliche Konzentration von gefährlichem Gas vorliegt, wodurch Fehlalarme durch Haushaltsdämpfe oder störende Substanzen ausgeschlossen werden. Das Gerät verfügt über eine hohe Stabilität auch bei wechselnden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen und eignet sich daher hervorragend für den Einsatz in Küchen, Hauswirtschaftsräumen und Wohnumgebungen.

Ein integrierter Selbstdiagnoseschaltkreis überwacht ständig die Effizienz des Sensors und meldet eventuelle Ausfälle in Echtzeit. Die kompakte Bauweise ermöglicht die Wandmontage oder die Installation auf einer 503 Unterputzdose, wie im beiliegenden technischen Diagramm gezeigt, und der Stromverbrauch ist minimal (nur 1W).

Sorgen Sie für Sicherheit in Ihren Kurzzeitvermietungen: installieren Sie den h1002_02 Detektor gegen Methan- und LPG-Gaslecks. Kontaktieren Sie uns für Mehrfachlieferungen für Beherbergungsbetriebe.

Welche

Technische Merkmale:

- Gase erkannt: LPG
- Sensor: Katalytisch
- Geeignet Interventionsschwelle: 10% L.I.E.
- Gasmelder
- Alarmrelais: im Austausch
- Gassensor
- Gassensorsteuerung: integrierte Wirkungsgradprüfschaltung
- Stromversorgung: 230/240 VAC - 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 1W
- Temperaturabweichungen
- Schutzart: IP42
- Installation: Wandmontage und kompatibel mit 503 Unterputzdose
- Kauberatung: Sicherheit in Ferienhäusern ist wichtig, nicht nur zum Schutz der Gäste, sondern auch um den örtlichen Anwesenden: Versicherung zu entsprechen. Ein guter Melder muss zertifiziert, resistent gegen Umgebungseinflüsse und mit Selbstdiagnose ausgestattet sein. Der Melder h1002_02 erfüllt diese Anforderungen perfekt: zertifizierter katalytischer Sensor, 10% L.I.E. Alarm, Kompatibel mit 503er Box und einfache Installation, was ihn zur idealen Wahl für jede touristische oder private Umgebung macht.
- Gewicht: ca. 315 g

Erdgas- und Flüssiggasmelder zertifiziert nach EN50494, Melder für Ferienhäuser und Kurzzeitvermietungen, katalytischer Gassensor mit Alarm, Gasmelder Unterputzdose 503, Methan-LPG-Gassicherheitsgerät, Wandmelder für brennbare Gase.

Benutzervorteile:

*Bilder rein indikativ.

- Detektion: genaues LPG.
- Auslösung nur bei tatsächlichem Schwellenwert: keine Fehlalarme durch Dämpfe oder Gerüche.
- Geeignet: für feuchte Umgebungen oder bei Temperaturschwankungen.
- Installation: einfach und kompatibel mit 503 Box.
- Warnung bei Ausfall des Sensors: Sofortige Warnung für maximale Sicherheit.

FAQ:


INFORMATIONEN



HOLITY.COM



HOLITY.COM

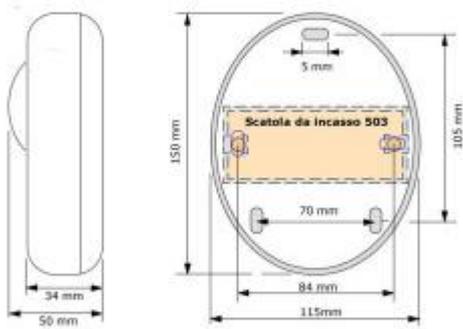

HOLITY.COM