



Laufsteg für Badeanstalten 5 qm RAL 7035 h1009_01

Laufsteg im Set mit 15 Platten, jeweils 1 m x 33,3 cm, für insgesamt 5 m². Farbe: Lichtgrau RAL 7035. Abmessungen eines einzelnen Moduls: 33 x 8 x 1,5 cm.

Der Strandlaufsteg h1009_01 ist ein professionelles, modulares System zur Erstellung von stabilen und sicheren Gehwegen auf Sand-, Erd- oder Grasflächen. Es wurde für Strandanlagen, Campingplätze, Ferienanlagen und Außenbereiche entwickelt und besteht aus stoßfestem und UV-beständigem Polypropylen (PP), das auch unter extremen Witterungsbedingungen beständig ist.

Das Produkt wird in einer Packung von 5 m² geliefert, für insgesamt 15 Platten mit einer Einzelgröße von 1 m x 33,3 cm - das Zusammenfügen von 3 Stücken mit einem einfachen Klick ergibt 1 m². Die Module können miteinander verbunden werden, um gerade Gehwege, Flächen oder Plattformen (z.B. Sandbarbereiche) zu schaffen, wobei sie dank der integrierten Naben zwischen den Elementen auch zusammengerollt werden können.

Die Konstruktion der Zellen garantiert eine hervorragende Tragfähigkeit, die bis zu 800 kg bei einem Durchmesser von 50 mm tragen kann, und ist mit Rillen zur Wasserableitung ausgestattet, wodurch sie auch bei Regen oder häufigem Waschen ideal ist. Der Steg ist ökologisch verträglich, blei- und cadmiumfrei und entspricht den RoHS- und REACH-Richtlinien.

In der Farbe RAL 7035 (hellgrau) fügt er sich perfekt in die maritime Umgebung ein und entspricht den Vorschriften für begehbare Stege für Kinderwagen, die Sicherheit und Stabilität gewährleisten.

Sorgen Sie für sichere und begehbare Wege für Ihre Gäste. Bestellen Sie den Strandlaufsteg h1009_01 jetzt oder fordern Sie ein Angebot für große saisonale Lieferungen an!

Technische Daten:

- Typologie: Modularer Gehweg für den Außenbereich
- Material: Polypropylen (PP) stoßfest und UV-beständig
- Einzelne Modulabmessungen: 33 x 8 x 1,5 cm
- Dicke: 15 mm
- Verpackung: 15 Platten - insgesamt 5 qm

Stauch

viel Gewicht pro qm: 4,7 kg

Stilleschal

Bank Belastbarkeit: bis zu 800 kg auf 50 mm Durchmesser

Zuganker

Modulgröße: 1,20 m

Plan, Befestigungssystem: Klick-Klack, aufrollbar

Stoßfestes

Stoßfestes Klick-System

Stoßfestes

Stoßfestes Wasserabfluss: Integrierte Rillen

Stoßfestes

Stoßfestes Materialzusammensetzung: Blei- und cadmiumfrei

Stoßfestes

Stoßfestes Konformität: RoHS und REACH

Stoßfestes Verwendung: Sand, Erde, Rasen - für den Einsatz am Meer und im Freien

Stoßfestes

Stoßfestes

Stoßfestes

Stoßfestes

Stoßfestes

Stoßfestes Kaufberatung: Für touristische Einrichtungen und Strandresorts ist es wichtig, sichere, langlebige und einfach zu installierende

Stoßfestes Gehwege zu gewährleisten.

Stoßfestes Rollbar: Transportierbar mit minimalem Platzbedarf.

Stoßfestes Beständig: gegen UV-Strahlen und Stöße.

Stoßfestes Das Modul ist eine hervorragende Lösung für den Außenbereich, da es aufgrund seiner Mobilität, seines geringen Gewichts und seiner Belastbarkeit ideal.

Stoßfestes Konform: für den Zugang zu Kinderwagen und Buggys.

Es ist die perfekte Lösung für die Schaffung von begehbaren Gehwegen und stabilen Betriebszonen auf Sand und weichem Untergrund, ohne dabei auf Ästhetik und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu verzichten.

FAQ:

Modularer Strandlaufsteg, begehbarer Sandlaufsteg, begehbarer Strandboden, stoßfester Strandlaufsteg, entfernenbarer Außenlaufsteg, PPPPP Bodenbelag für den Außenbereich.

*Abbildung rein indikativ.

*Das Produkt wird komplett in der angegebenen Farbe geliefert. Um einen gestreiften Effekt mit abwechselnd RAL 5015 blau - RAL 7035 hellgrau zu erhalten, bestellen Sie die Kombination von sku h1009_01 und h1009_02.

INFORMATIONEN


● **Materiale** Materiale plastico



HOLITY.COM



HOLITY.COM

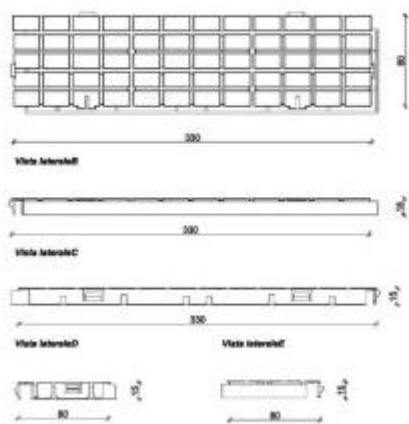

HOLITY.COM