



Fahrradständer mit Betonsockel h10913

Lackierter, verzinkter Stahlrahmen mit Betonwänden. Erhältlich in den Ausführungen für 5, 7 und 9 Personen. Hergestellt in Italien.

Der mobile Fahrradständer eignet sich für Standorte, an denen er nicht mit Dübeln am Boden befestigt werden kann, wie z. B. in Parks, auf Plätzen und in Stadtzentren.

Dieser Fahrradständer besteht aus runden Stahlrohrelementen mit einem Durchmesser von 25 mm, die entsprechend gebogen und mit zwei horizontalen Stahlrohrelementen mit einem Durchmesser von 48 mm fest verschweißt sind.

An den Enden der horizontalen Rohrelemente sind Flansche angeschweißt, die für die Befestigung an den sandgestrahlten Betonseitenwänden entsprechend gebohrt sind. Alle Metallteile sind nach den UNI-Vorschriften feuerverzinkt und mit wärmehärtenden Polyesterpulvern in den verschiedenen RAL-Farben lackiert.

Technische Merkmale:

- Dieses Produkt ist in den Versionen mit 5, 7 und 9 Plätze erhältlich.
- Abmessungen: mm 2280 / 2845 / 3277 x 752 x 420 (B x T x H)
- Abstand zwischen den Stützen: 5 cm
- Struktur: verzinkter Stahl
- Seitenwände: Beton
- Befestigung: mobil
- Gewicht: 5 Plätze 205 kg - 7 Plätze 212 kg - 9 Plätze 217 kg
- Hergestellt in Italien

INFORMATIONEN

- **Material** Stahl
- **Eigenschaften** Unbeweglich mit Betonsockel, zweiseitig
- **Typologie** Bodenhalterung
- **Befestigung** freistehend

Fahrradständer mit Betonsockel h10913




DATI TECNICI

Dimensioni: L. 2280 mm (5 POSTI)
L. 2845 mm (7 POSTI)
L. 3247 mm (9 POSTI)

Altezza: H. 410 mm

Peso: 205 Kg (5 POSTI)
212 Kg (7 POSTI)
217 Kg (9 POSTI)

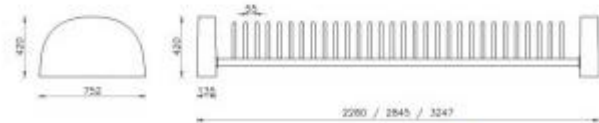

Fahrradständer mit Betonsockel h10913

Material: Stahl

Typologie: al suolo

Befestigung: amovibile



RAL-1003



RAL-3000



RAL-5010




RAL-6001



RAL-6005



RAL-6009



RAL-7001



RAL-7016



RAL-7035



RAL-9005



RAL-9006



RAL-9016