



Elektrischer Händetrockner für öffentliche Toiletten h1216

Händetrockner mit Luftzufuhr, mit Sensoren betrieben. Kompakt, mit Anionengenerator ausgestattet.

Der kompakte Händetrockner mit Sensoren bietet einen ausreichenden Luftstrom für die gewünschte Zeit. Aufgrund seiner geringen Abmessungen eignet er sich besonders für kleine Toiletten oder für die Installation zwischen Spiegeln über dem Waschbecken und mit hohem Volumen. Der Händetrockner ist mit einer speziellen Taste zum Ein- und Ausschalten des elektrischen Widerstands für die Erwärmung des Luftstroms und einem Anionengenerator zur Reduzierung von Gerüchen in der Umgebung ausgestattet. Ideal, wenn eine manuelle Steuerung der Lufttemperatur gewünscht wird.

Technische Merkmale:


- Installation: Wandmontage
- Bedienung: sensorgesteuert
- Hauptausschalter
- Material der Abdeckung in zwei Ausführungen erhältlich: Aluminium poliert verchromt / weiß emailliert
- Elektrischer Schutzgrad Klasse I
- Interner Schutzgrad IPX1
- Versorgungsspannung: 220/240 V
- Netzfrequenz: 50/60Hz
- Motorleistung: 550 W
- Elektrische Heizung: 700 W schaltbar
- Gesamtaufnahme: 550 bis 1250 W
- Maximaler Verbrauch pro Trocknung: 4,08 W
- Temperaturregler: ON-OFF
- Luftaustrittsgeschwindigkeit: 288 km/h
- Anionen-Generator

INFORMATIONEN

- **Bedienung** Bewegungssensor
- **Eigenschaften** die Ökologen
- **Typ** neue Generation
- **Material** Aluminium
- **Leistung** 1250 W
- **Trocknungszeit** 8-12"

HOLITY.COM

Elektrischer Händetrockner für öffentliche Toiletten h1216

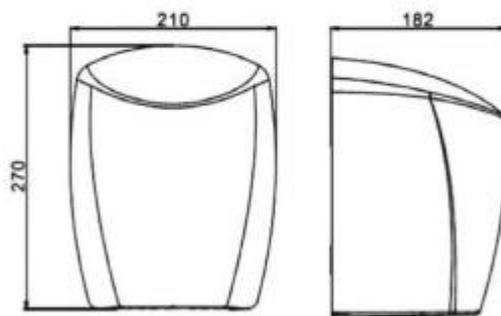

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Elektrischer Händetrockner für öffentliche Toiletten h1216

- Potenza in watt: 471
- Tiefe in mm: 400 mm
- Breite in mm: 401 mm
- Höhe in mm: 399 mm
- Trocknungszeit: 8-12 sec



Smaltato Bianco



Lucido

HOLITY.COM