

**HOLITY.COM**

Abfallbehälter für Stadtmobiliar aus Metall 35 lt h140109

Mülleimer für die kommunale Müllabfuhr aus verzinktem Stahl, Farbe Gun metal grey. Fassungsvermögen 35 Liter. Italienisches Produkt.

Zylindrischer Korb aus verzinktem Stahlblech, um den Korb vor äußerer Witterung zu schützen. Farbe Gunmetal

Ein gestanztes verzinktes Stahlblech mit rautenförmigen und länglichen Schräglöchern wurde verwendet, um einen Korb mit einer einfachen, linearen Form zu schaffen. Die Kreation dieses Stadtmöbels geht auf die Idee zurück, verschiedene Arten von Löchern in unterschiedlichen Formen zusammenzusetzen, um den Korbkörper zu verzieren. Ein Anti-Cut-Rand und ein geformter Boden aus verzinktem Stahlblech vervollständigen den Abfallbehälter, der mit seinem modernen Design seinen Platz im Stadtbild findet.

Stützpfeiler

- Rundrohr aus verzinktem Stahl $\varnothing$ 60 x 2 mm, komplett mit PVC-Endkappe mit kugelförmigem Kopf;
- Korbträger aus verzinktem Blech 80/10, lasergeschnitten mit Löchern und dekorativen Aussparungen.

Korb

- zylindrische Form aus verzinktem Stahlblech, Stärke 10/10 mit drei massiven Zonen und zwei Zonen mit dekorativen rhombischen und länglichen Schräglöchern;
- oberer Teil gekantet, um ein Einschneiden zu verhindern;
- geformter Boden aus verzinktem Stahlblech 15/10 mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.

Entleerung:

- Entriegelung mit Inbusschraube und frontale Kippung.

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Minstdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.


Abmessungen:

- Höhe über dem Boden cm. 103;
- zu vergrabender Teil cm. 20;
- Korbdurchmesser cm. 31;
- Höhe des Korbes: 51,5 cm;
- Tiefe: 44 cm
- Fassungsvermögen lt. 35;
- Gewicht kg. 10.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 35 lt
- **Befestigung** mit Stange/Pfosten

Abfallbehälter für Stadtmobiliar aus Metall 35 lt h140109

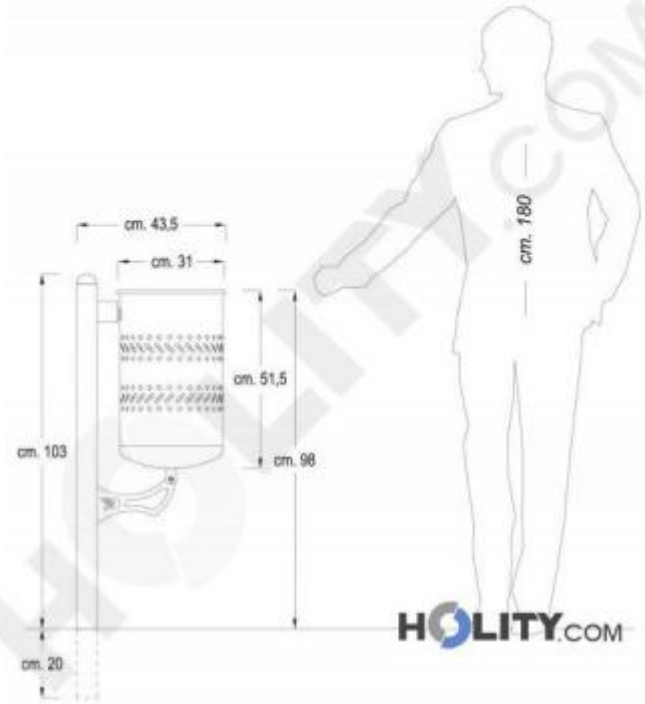

Abfallbehälter für Stadtmobiliar aus Metall 35 lt h140109

Volumen: 35 lt