



Abfallbehälter aus Stahl für den Außenbereich 35 lt h140112

Behälter für die Sammlung von Stadtmüll aus verzinktem Blech mit abwechselnd kreisförmigen Löchern. Fassungsvermögen 35 Liter. Italienisches Produkt.

Zylindrischer Korb aus verzinktem Blech zum Schutz vor äußeren Witterungseinflüssen, ideal für Parks, Gärten und Außenbereiche.

Stützpfeiler:

- Rundrohr aus verzinktem Stahl $\varnothing$ 60 x 2 mm, oben mit einem Zierfries verziert;
- Korbträger mit Zierelement aus verzinktem Flacheisen.

Korb:

- zylindrisch, aus verzinktem 10/10 starkem Blech mit abwechselnd kreisförmigen Löchern $\varnothing$ 6 mm;
- eingefasste, schnittfeste Oberseite;
- geformter Boden aus verzinktem Blech der Stärke 15/10 mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.

Entleerung:

- Entriegelung mit Inbusschraube und frontale Kippung.

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- durch Einstecken des Stützpfeilers in den Untergrund;
- Der Korb wird mit einem Montagesatz und Edelstahlschrauben geliefert.


Abmessungen:

- Höhe über dem Boden cm. 110
- einzugrabender Teil cm. 20
- Korbdurchmesser cm. 31;
- Höhe des Korbes 51,5 cm;
- Tiefe: 43 cm
- Fassungsvermögen lt. 35;
- Gewicht kg. 10.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 35 lt
- **Befestigung** mit Stange/Pfeiler

Abfallbehälter aus Stahl für den Außenbereich 35 lt h140112

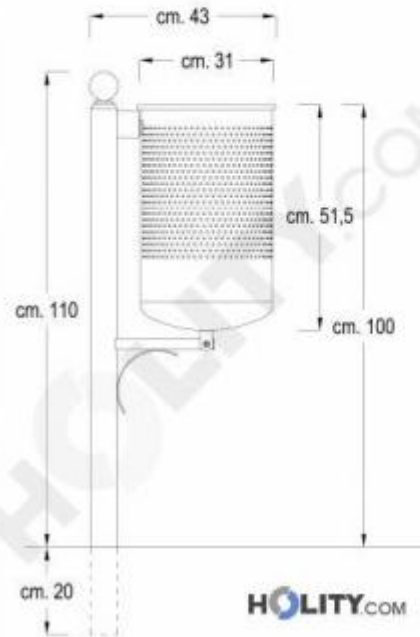

Abfallbehälter aus Stahl für den Außenbereich 35 lt h140112

Volumen: 35 lt