Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Doppelmülleimer für den Außenbereich h140115

Doppelbehälter für die Sammlung von Siedlungsabfällen. Farbe Gun metal grey . Fassungsvermögen 60 Liter. Italienisches Produkt.

Doppelt kegelstumpfförmiger Behälter mit verzinktem Metallrahmen mit kreisförmigen Löchern in der Oberseite und Deckel mit Verstärkungseinfassungen.

Stützpfosten:

- Rundrohr aus verzinktem Stahl mm. ? 76 x 2 komplett mit halbkugelförmiger Kappe aus verzinktem Stahl am oberen Ende;
- Doppelflügelige Abdeckung mit Verstärkungsringen aus verzinktem Blech 40/10;
- geformte Arme zum Tragen der Körbe aus verzinktem Stahlblech.

Nr. 02 Behälter

- Kegelstumpfform aus verzinktem Stahlblech 10/10 dick mit kreisförmigen Löchern im oberen Teil;
- Oberteil eingefasst mit verzinktem Rundrohr mm. ? 20 x 1,5;
- Boden aus verzinktem Blech mit Löchern für den Abfluss von Regenwasser.

Entleerung:

- Lösen der Inbusschraube und frontales Kippen.

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung::

- durch Einstecken des Stützpfostens in den Untergrund;
- Der Korb wird mit einem Montagesatz und Edelstahlschrauben geliefert.

Abmessungen:

- Höhe über dem Boden cm. 120
- zu vergrabender Teil cm. 20;
- Oberer Durchmesser des Korbes cm. 36;
- Höhe des Korbes cm. 45;
- Gesamtbreite: 90 cm;
- Tiefe: 36,5 cm
- Gesamtkapazität lt. 60;
- Gesamtgewicht kg. 26.

INFORMATIONEN

- **Volumen** 60 lt
- **Befestigung** mit Stange/Pfosten

Doppelmülleimer für den Außenbereich h140115

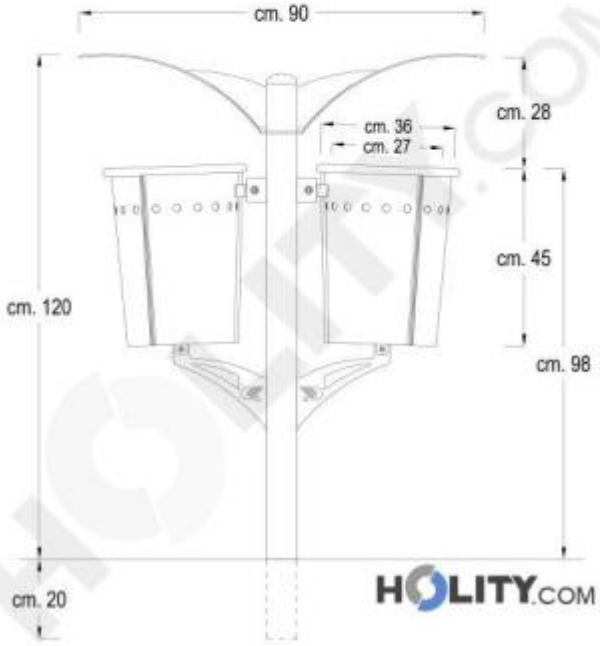

Doppelmülleimer für den Außenbereich h140115

Volumen: 60 lt