Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Abfallbehälter mit Dach für Stadtmobiliar 105 lt h140133

Abfalleimer, ideal für historische Zentren. Ausgestattet mit einem herausnehmbaren Innenbehälter und einem seitlichen Aschenbecher. Farbe Gun metal grey.

Abfalltonne für die Sammlung von Siedlungsabfällen, bestehend aus einer quadratischen Trommel mit vier Seitenwänden aus perforiertem verzinktem Stahlblech, von denen eine mit einem Schlüsselschloss geöffnet werden kann. Im Inneren der Trommel befindet sich ein Behälter mit Schnittschutzkante und elastischem Beutelhalter.

Quadratischer Behälterkorpus bestehend aus:

- 4 Säulen in mm. Rundrohr aus verzinktem Stahl. ? 35 x 1,5 mit Zierelement oben; Die Säulen sind durch Querträger im oberen und unteren Teil aus rechteckigem, verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von mm miteinander verbunden und miteinander verbunden. 50 x 10 x 1,5;
- Seitenwände aus 10/10 dickem verzinktem Blech mit abwechselnden kreisförmigen Löchern von mm. ? 6,5. Die Wände sind außen auf zwei gegenüberliegenden Seiten durch massive, verzinkte, quadratische Querstreben von mm geschützt. 10; An einer Wand befindet sich eine zu öffnende Tür, die mit einem Schlüsselschloss ausgestattet ist.
- Aschenbecher Nr. 2, auf zwei gegenüberliegenden Seiten, aus 12/10 dickem verzinktem Blech mit schnittfesten Kanten;
- Formkappe, fester Typ, aus 10/10 dickem verzinktem Blech mit zentraler Versteifungsrippe und Schnittschutzkanten;
- Innenbehälter aus verzinktem Blech mit Schnittschutzkante am oberen Teil. Der Behälter ist mit einem elastischen Beutelhalter, einem Boden mit Löchern zum Ableiten von Regenwasser und Griffen zum leichteren Greifen und Herausnehmen ausgestattet.

Basis:

- in mm. L-förmiges verzinktes Stahlprofil. 50 x 1,5; Die Basis ist mit 04 Füßen ausgestattet, die einen direkten Kontakt der Struktur mit dem Boden verhindern.

Entleerung

- Innenbehälter: Tür öffnen und Behälter herausnehmen
- Aschenbecher: Schraube lösen und herausziehen

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- Der Sockel ist mit Lochplatten zur Verankerung im Boden mittels Ankerbolzen und Spreizdübeln ausgestattet.

Maße:

- obere Maße cm. 63x50;
- Basis cm. 49 x 49;
- Gesamthöhe cm. 111;
- Wehrhöhe 90 cm
- Innenhöhe des Behälters 73 cm
- Innenbehälterkapazität lt. 85;
- Gesamtbreite: 63 m
- Gesamttiefe 50 cm
- Gewicht (kg. 46.
-

INFORMATIONEN

- **Volumen** 105 lt
- **punti di forza** Aschenbecher, mit Innenbehälter
- **Befestigung** am Boden

Abfallbehälter mit Dach für Stadtmobiliar 105 lt h140133

Particolare n° 01

Particolare n° 02

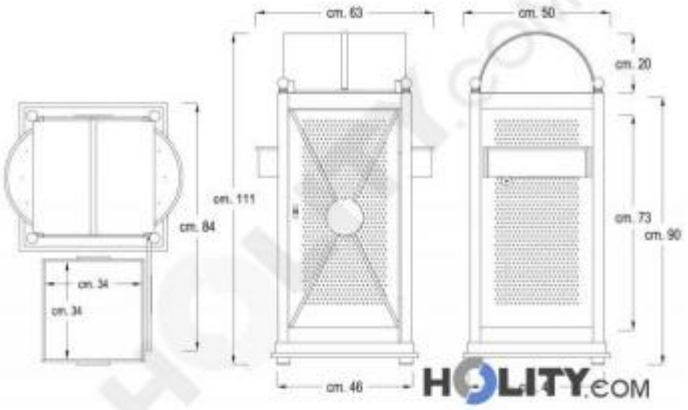

Abfallbehälter mit Dach für Stadtmobiliar 105 lt h140133

Volumen: 105 lt