Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Abfallbehälter mit aufklappbarem Deckel für Stadtabfälle h140134

Abfallbehälter ideal für historische Zentren. Ausgestattet mit aufklappbarem Deckel und seitlichem Aschenbecher. Farbe Gun metal grey

Abfalltonne für die Sammlung städtischer Abfälle aus verzinktem Stahl, um Angriffen durch äußere Witterungseinflüsse standzuhalten.

Quadratischer Behälterkorpus bestehend aus:

- 4 Säulen in mm. Rundrohr aus verzinktem Stahl. ? 35 x 1,5 mit Zierelement oben; Die Säulen sind durch Querträger im oberen und unteren Teil aus rechteckigem, verzinktem Stahlrohr mit einem Durchmesser von mm miteinander verbunden und miteinander verbunden. 50 x 10 x 1,5;
- Seitenwände aus 10/10 dickem verzinktem Blech mit abwechselnden kreisförmigen Löchern von mm. ? 6,5. Die Wände sind außen auf zwei gegenüberliegenden Seiten durch massive, verzinkte, quadratische Querstreben von mm geschützt. 10; An einer Wand befindet sich eine zu öffnende Tür, die mit einem Schlüsselschloss ausgestattet ist.
- Aschenbecher Nr. 2, auf zwei gegenüberliegenden Seiten, aus 12/10 dickem verzinktem Blech mit schnittfesten Kanten;
- Formhut, aufklappbar, aus verzinktem Blech mit einer Stärke von 10/10, mit zentraler Versteifungsrippe und Schnittschutzkanten. Der Deckel hat ein geformtes Ende, das das Greifen und Anheben ermöglicht, ein Scharnier verbindet ihn mit dem Zylinder und ermöglicht das Öffnen, um den Innenbeutel zu entnehmen. Ein völliges unbeabsichtigtes Umkippen des Deckels wird durch eine spezielle Vorrichtung aus verzinktem Stahl verhindert
- 4 PCV-Beutelhalter

Basis:

- in mm. L-förmiges verzinktes Stahlprofil. 50 x 1,5; Der Sockel ist mit 4 Füßen ausgestattet, die einen direkten Kontakt der Struktur mit dem Boden verhindern, und einem Boden mit Löchern zum Ableiten von Regenwasser.

Entleerung

- Behälter: durch Herausnehmen des Beutels (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Aschenbecher: Schraube lösen und herausziehen

Behandlung und Endbearbeitung:

- Vorbehandlung: Vor dem Lackieren wird der Gegenstand durch Sprühwaschen mit speziellen Entfettungsflüssigkeiten vorbehandelt. Nach dem Waschen wird der zu lackierende Gegenstand 15 Minuten lang in einem Trockner getrocknet.
- Korrosionsschutzbehandlung: Um einen angemessenen Schutz gegen Witterungseinflüsse zu gewährleisten, wird der Gegenstand einem ersten Lackierzyklus mit einer korrosionshemmenden, wärmehärtenden Pulvergrundierung auf Basis von Epoxidharzen mit speziellen Pigmenten unterzogen.
- Erstes Einbrennen (Korrosionsschutz): Das mit der Korrosionsschutz-Grundierung behandelte Objekt wird einem ersten Einbrennzyklus von 15 Minuten Dauer bei einer Temperatur von 180° unterzogen. In dieser Phase polymerisiert das Korrosionsschutzmittel und bildet eine Schichtdicke von etwa 60 Mikrometern.
- Lackierung: Das Teil wird einem abschließenden Lackierzyklus mit wärmehärtendem Polyesterharzpulver unterzogen. Die Lackierung erfolgt mit einem elektrostatischen Sprühgerät, mit dem sich das Pulver gleichmäßig auf den Teilen ablagert und eine Mindestdicke von 60 Mikrometern bildet.
- Abschließendes Einbrennen: Das lackierte Teil wird im Ofen 20 Minuten lang bei einer Temperatur von 160° eingebrannt.

Befestigung:

- Der Sockel ist mit Lochplatten zur Verankerung im Boden mittels Ankerbolzen und Spreizdübeln ausgestattet.

Maße:

- obere Maße cm. 63x50
- Basis cm. 49 x 49
- Gesamthöhe cm. 111
- Wehrhöhe 90 cm
- Nutzbare Innenhöhe 80 cm
- Gesamtmaße bei 90° geöffnetem Deckel: 67 cm
- Fassungsvermögen Liter 105
- Gewicht kg. 36

INFORMATIONEN

- **Volumen** 105 lt
- **punti di forza** Aschenbecher, Ringhalterung für Sack
- **Befestigung** am Boden

Abfallbehälter mit aufklappbarem Deckel für Stadtabfälle h140134

Particolare

Abfallbehälter mit aufklappbarem Deckel für Stadtabfälle h140134
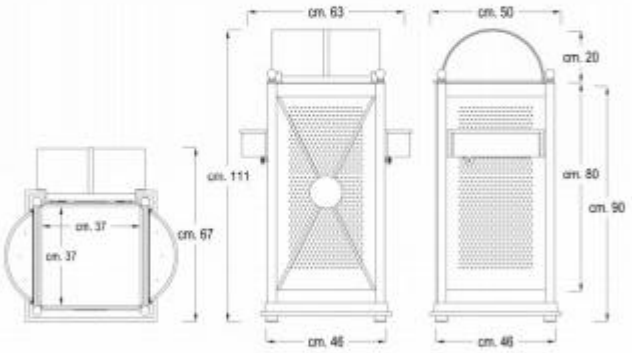
Volumen: 105 lt