



## Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 925 It h18433

Professioneller Kühlschrank für Labore, 100 % Made in Italy. Touch-Bedienfeld. Nettoinhalt: 925 Liter.

Laborkühlschrank mit vertikaler Struktur, erhältlich aus weißem, antibakteriell plastifiziertem Blech oder Edelstahl 18/10 AISI 304. Innen besteht die Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304 und verfügt über n. 6 Regale. Innenbeleuchtung mit LED-Lampe unter der Frontplatte. Der Kühlschrank verfügt über ein Touch-Bedienfeld mit 7-Zoll-Display und Passwort, visuelle und akustische Alarmer sowie eine Backup-Batterie zur Alarmverwaltung bei Stromausfall. Der Kühlschrank hat ein Nettovolumen von 925 Litern, mit Zwangsbelüftungskühlung und automatischer Kühlung Abtauen, mit Heizelement. Ideal für Krankenhaus- und Kliniklabore.

Technische Eigenschaften:

- Außenmaße: L. 1200 x T. 750 x H. 1950 mm
- Bruttoinhalt: 1030 Liter
- Nettoinhalt: 925 Liter
- Temperatur: 0°C/+15°C
- Kühlart: Zwangsbelüftung
- Abtauart: automatisch, mit Heizwiderstand
- Kondensatverdunstung: automatisch
- Kältemittelgas: R290
- Klimaklasse: +16°C / +43°C (T)
- Stromversorgung: 220-230 V / 1 PH / 50 Hz
- Elektrischer Stecker: F-Typ

- Touch-Bedienfeld mit 7-Zoll-Display und Passwort
- Backup-Batterie zur Alarmverwaltung bei Stromausfall
- Akustische und visuelle Alarmer

#### Strukturelle Merkmale:

- Außenmaterial: Weißes, antibakterielles Kunststoffblech oder Edelstahl 18/10 AISI 304
- Vertikaler Aufbau
- Dicke Isolierung: 50 mm
- Automatische Schließung der Türen
- Innenbeleuchtung über LED-Lampe unter Frontpanel
- Anzahl der Ablagen: 6
- Material Tablar Umsetzung: Kunststoffbeschichteter Stahldraht weiss
- Regalgröße: L. 460 x T. 570 mm
- Step Tablar Einstellung: 11/11
- Verstellbereich Fachböden: 100 mm
- Maximale Anzahl Regale: 11/11

#### Merkmale des Bedienfelds:

- Art der Anzeige: touch 7"
- Sprachen: ITA - ENG - FR
- Passwort für die Anmeldung: ja
- 3-stufiges Passwort: Ja
- Temperaturdiagramm: sichtbar auf dem Display
- Sondentyp: Nr. 3 PT1000
- Alarmierung: akustisch und optisch
- Alarmangaben: Textform / Codes
- Alarm hohe/ niedrige Temperatur einstellbar
- Einstellbare offene Tür Warnung
- Alarm bei Spannungsausfall
- Alarm bei Ausfall Sonden
- Alarm bei schwacher Batterie
- Alarm für verschmutzten Kondensator
- Alarm Einfrieren Verdampfer
- Möglichkeit der Stummschaltung akustischer Alarmer
- Reaktivierung des akustischen Alarms
- Test Betrieb Alarmer
- Kalibrierung
- Erinnerungen Alarmer
- Speicher Öffnungen der Tür
- Speicher abtauen
- Erinnerung an Ereignisse
- Tägliche Speicherung der Temperatur min/max
- Datenloggerfunktion mit USB-Anschluss
- USB-Anschluss: Typ B
- Datenspeicherung und Ereignisse im internen Speicher
- Trockenen Kontakt
- Batterie für Backup-Anzeigen und Alarmer
- Akkulaufzeit von Backup-Anzeige und Alarmer: 48 Stunden

\*Bilder nur zur Information. Das Produkt kann sich ändern.


## INFORMATIONEN

- **Höhe** 195 cm
- **Breite** 120 cm
- **Tiefe** 75 cm
- **Material** Stahl
- **Volumen** 925 lt

## Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 925 lt h18433



HOLITY.COM

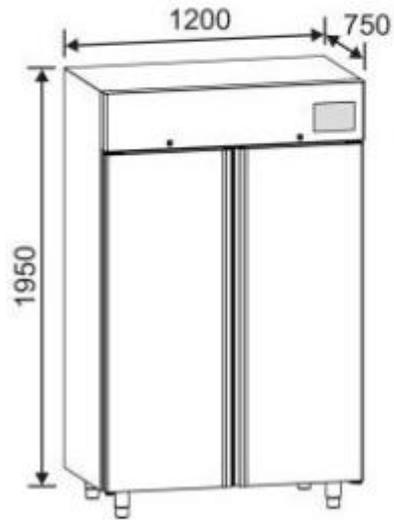

HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 925 lt h18433

Höhe: 195 cm  
Breite: 120 cm  
Tiefe: 75 cm  
Material: Stahl  
Volumen: 925 lt