



Laborgefrierschrank aus plastifiziertem Stahl h184_59

Laborgefrierschrank aus Edelstahl.

Idealer Gefrierschrank für Labore mit einer Innenstruktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304. Die Ecken der Lagerzelle sind abgerundet, um die Reinigung zu erleichtern, der Boden ist wannenförmig, um eventuelle Flüssigkeiten aufzufangen. Die Isolierung besteht aus hochdichtem Polyurethanschaum (40 kg/m³) mit einer Dicke von 75 mm. Ohne FCKW und H-FCKW. Der Gefrierschrank ist mit 4 Füßen aus Edelstahl 18/10 AISI 304 ausgestattet, die ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar sind. Die Tür ist aufklappbar, umkehrbar, innen immer aus Edelstahlblech AISI 304 18/10 gefertigt und die Struktur ist isoliert. Die Tür ist mit einer umlaufenden Dichtung vom magnetischen Typ ausgestattet, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten, die ineinandergreifend montiert und leicht austauschbar ist. Das Anschlagprofil ist beheizt, um Eisbildung an der Dichtung selbst zu vermeiden. Der Griff ist in einer Aussparung bündig mit der Tür angebracht. Die Tür verfügt außerdem über einen Schließmechanismus mit automatischer Federrückstellung und Öffnungssperre bei 90°. Ein Hebelschalter blockiert die Innenbelüftung (um die Verbreitung kalter Luft beim Öffnen zu begrenzen) und aktiviert die Innenbeleuchtung. Im Inneren ist der Gefrierschrank mit Regalen aus ungiftigem plastifiziertem Stahldraht ausgestattet, die von höhenverstellbaren Kippschutzführungen aus Edelstahl 18/10 AISI 304 getragen werden. Die besondere Innenaufteilung ermöglicht eine große Flexibilität bei der Innenaufteilung mit der Möglichkeit, Regale und Schubladen auszutauschen und zu kombinieren (Schubladen auf Anfrage). Für die Innenbeleuchtung sorgt eine Lampe im unteren Teil des Bedienfelds, die beim Öffnen der Tür automatisch aktiviert wird. Das Bedienfeld befindet sich im oberen Teil der Struktur (Bedienfeld) und wird von einem Mikroprozessor mit kapazitiven Touch-Tasten und Farbdisplay gesteuert. Das Bedienfeld verfügt über Symbole und schriftliche Meldungen für eine intuitive Interaktion zwischen Maschine und Benutzer und ermöglicht eine einfache Einstellung und Steuerung aller Funktionen und Betriebszustände des Geräts. Das Bedienfeld ist batteriebetrieben, so dass die Anzeige- und Alarmsignalfunktionen auch bei einem Stromausfall aktiv bleiben. Alle montierten Komponenten sind industrietauglich, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Technische Eigenschaften:

- Art der Kühlung: Zwangsbelüftung, um Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität zu gewährleisten
- Abtauung: völlig automatisch mit vom Thermostat vorprogrammierten Eingriffen
- Temperatur: einstellbar zwischen -5°C / -25°C
- Spannung V/ph/Hz): 230 / 1 / 50
- Stecker: Schuko
- Sicherheitsvorrichtung: Nr. 2 16A-Zylindersicherungen zum Schutz des Geräts
- Geräuschpegel: (dB(A)): ? 52
- Bruttoinhalt: 700 Liter
- Nettoinhalt: 625 Liter
- Abmessungen: L.75xT.82xH.210 cm
- Nettogewicht: 170 kg

Optional:

- Sicherheitsschlüsselschloss für die Tür: am Bedienfeld montiert, mit Halbzylinder-Türschließsystem aus Stahlblech.

*Bilder dienen lediglich der Orientierung


INFORMATIONEN

- **Typologie** Vertikal
- **Temperaturbereich** -5°-25°C

Laborgefrierschrank aus plastifiziertem Stahl h184_59



HOLITY.COM

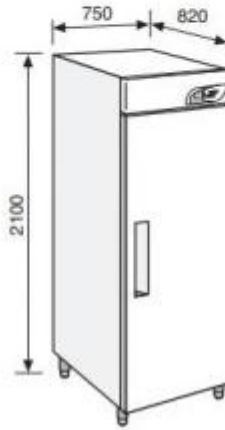

HOLITY.COM