



## Fahrbahnschwelle h328\_26

Temposchwelle. Höhe 50 mm Länge: 2500 mm

Geschwindigkeitsschwelle für Fahrzeuge, hergestellt aus vulkanisiertem Gummi. zur Gewährleistung der Beständigkeit gegen Klimaschwankungen, UV-Strahlen, Öle und Feuchtigkeit. Die gelben Teile sind massengefärbt: Der Gummi wird vor dem Gießen mit Pigmenten gefüllt, was eine hohe Farbbeständigkeit gewährleistet. Rutsichere Oberfläche für zusätzlichen Halt bei schlechtem Wetter. Jedes Modul ist mit Lichtreflektoren (Katzenaugen) ausgestattet, um die Nachtsichtbarkeit zu verbessern und 4 Befestigungslöcher für optimalen Halt. Die Schwelle begrenzt die Geschwindigkeit von Mopeds, Autos und LKWs in Durchgangsbereichen. Er ermöglicht eine geschwindigkeitskontrollierte Verkehrsfläche, was die Sicherheit der Benutzer erhöht. Ideal für Gemeinschaftsbereiche von Wohnhäusern, Be- und Entladebereiche von Unternehmen, Geschäftsparkplätze, Garagen, Privatstraßen usw. Es kann nur in privaten Bereichen verwendet werden, die für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind.

### Technische Merkmale:

- Gelb-schwarze Geschwindigkeitsschwelle für optimale Sichtbarkeit
- Länge: 2500 mm
- Breite: 350 mm
- Höhe: 50 mm
- 2 Paar Mittelmodule
- 1 Paar Endmodule

\*Bild rein indikativ

\*zusätzliche Module können nach vorheriger Absprache angefordert werden

## INFORMATIONEN

- Länge in mm 2500.0000




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

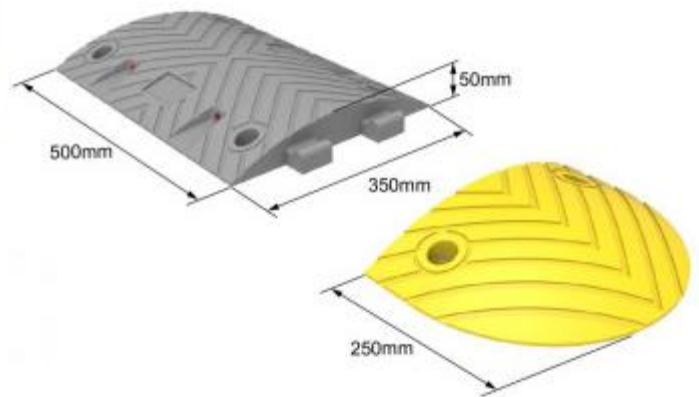

HOLITY.COM