Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Wand-Trinkbrunnen für Kaltwasser h509_32

Wasserspender für Kaltwasser gekühlt mit Fußbedienung. Abmessungen: B. 310 x T. 475 x H. 415 mm.

Der wandmontierte Trinkbrunnen ist aus Edelstahl gefertigt und mit einem Kühlsystem ausgestattet. Es ist in der Lage, das Wasser in weniger als drei Minuten zu kühlen. Der gekühlte Wasserbrunnen ist mit einem Fußpedal ausgestattet, der eine freihändige Benutzung ermöglicht, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die praktische, leicht abnehmbare Edelstahl-Frontplatte erleichtert die Wartung. Hohe Widerstandsfähigkeit und ergonomisches Design. Das Temperaturniveau wird durch einen internen Thermostat geregelt. Der Trinkbrunnen eignet sich ideal für den Einsatz in Schulen, Krankenhäusern, Arztpraxen und Büros. Als Sonderzubehör kann ein Kit erworben werden, mit dem das Trinkwasser einfach und sofort für den Verbrauch gefiltert werden kann. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, einem Filterkopf und Verbindungsschläuchen. Er hält den größten Teil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 Liter auszutauschen.

Technische Merkmale:

- Material aus rostfreiem Stahl
- Pedalbetrieben
- Einzelne Kühlleistung 450 Kcal / h
- Fassungsvermögen: 33 l/h
- Leistung: 125 W
- Maximale Temperatur: 43 °C
- Geliefert mit Schwanenhalshahn
- Temperaturregelung über einen internen Thermostat
- Geräuschloser Betrieb
- 1/6-PS-Kompressor mit Energiesparmodus
- Hält Umgebungstemperaturen von bis zu 43ºC stand
- 1/4“ Wassereinlass

- Hergestellt in der EU

Optional:

- Basis-Wasserreinigungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; einen Filterkopf; Anschlussschläuche erforderlich); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangstemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF-Standard 42

* Hinweis: Die Wasserversorgung muss für den menschlichen Gebrauch geeignet sein (Trinkwasser). Dieses Gerät wandelt unter keinen Umständen Nicht-Trinkwasser in Trinkwasser um.

*Zur Verbesserung der Wasserqualität wird der Einbau von Filterreinigern empfohlen.

INFORMATIONEN

- **Installation** Wandmontage
- **Material** Edelstahl 304
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wand-Trinkbrunnen für Kaltwasser h509_32

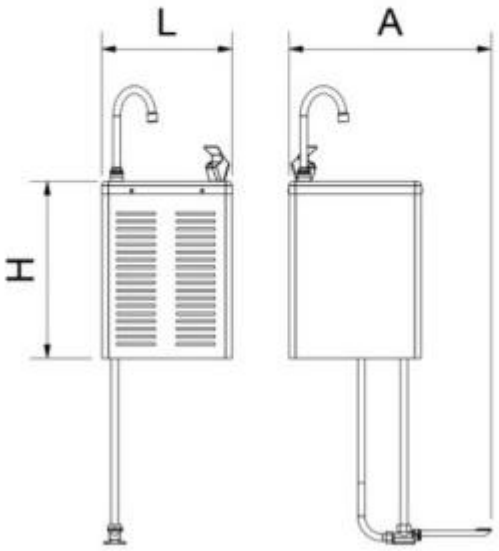

Wand-Trinkbrunnen für Kaltwasser h509_32

Installazione: a parete
Material: Edelstahl 304