



Säulenbrunnen für gekühltes Wasser h509_33

Kühlwasserbrunnen mit Wasserhahn und Fußpedalbedienung. Abmessungen: B 310 x T 475 x H 980 mm.

Säulenbrunnen mit Kühlsystem, das in der Lage ist, das Wasser in weniger als drei Minuten abzukühlen. Das Temperaturniveau wird durch einen internen Thermostat geregelt. Der Brunnen aus Edelstahl ist mit einem Flascheneinfüllstutzen mit Fußbedienung für eine freihändige Nutzung ausgestattet, um Verunreinigungen zu vermeiden. Frontplatte aus Edelstahl, leicht abnehmbar für einfache Wartung. Besonders geeignet für Umgebungen wie Büros, Schulen, Krankenhäuser, Warteräume. Optional kann ein Kit erworben werden, mit dem das Trinkwasser einfach und sofort für den Verbrauch gefiltert werden kann. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, einem Filterkopf, Verbindungsschläuchen. Er hält den Großteil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 l auszutauschen.

Technische Eigenschaften:

- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: B 310 x T 475 x H 980 mm
- Gewicht: ca. 26 kg
- Fassungsvermögen: 33 l/h
- Leistung: 125 W
- Pedalbedienung
- Stromversorgung
- Säule
- Individuelle Kühlleistung 450 Kcal / h (freistehendes Modell)
- Lieferung mit Schwanenhals
- Temperaturniveau wird durch einen internen Thermostat geregelt
- Geräuscharmer Betrieb
- 1/6 PS-Kompressor mit Energiesparmodus
- Widersteht Umgebungstemperaturen bis zu 43°C
- Wassereinlass 1/4"
- Hergestellt in der EU
- Entwässerung über Rohr in der Mitte der Rückseite des Brunnens

Optional:

- **Basis-Wasseraufbereitungsset** für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; 1 Filterkopf; notwendige Anschlussschläuche); Filterkapazität: 10.000 l; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Eingangswassertemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF 42 Standard

* Hinweis: Die Wasserversorgung muss für den menschlichen Gebrauch geeignet sein (Trinkwasser). Dieses Gerät wandelt unter keinen Umständen Nicht-Trinkwasser in Trinkwasser um.


*Wir empfehlen die Installation von Filterreinigern zur Verbesserung der Wasserqualität.

INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Material** Edelstahl
- **Bedienung** mit Pedal
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung



HOLITY.COM

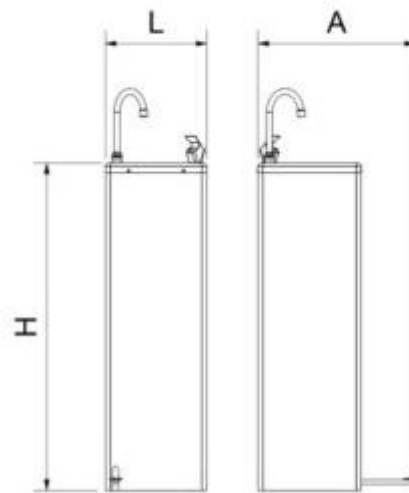

HOLITY.COM

Säulenbrunnen für gekühltes Wasser h509_33

Installation: autoportante
Material: Edelstahl