



Spender für gekühltes Wasser mit einem Fassungsvermögen von 33 Litern h509_47

Kaltwasserbrunnen, kalt in weniger als 3 Minuten. Säule Modell. Abmessungen: L. 310 x T. 475 x H. 980 mm.

Brunnen mit Kühlsystem supereffizient in der Lage, Wasser in weniger als drei Minuten zu kühlen, mit einer Kapazität von 33 Litern/h. Der Bedienungshahn ist mit dem Fuß bedienbar für eine freihändige Benutzung zur Vermeidung jeglicher Kontamination von Bakterien. Der Kaltwasserspender ist komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt über einen Nachfüllhahn und einen Knopfahh zum Trinken. Das Temperaturniveau wird durch einen internen Thermostat geregelt. Lautloser Betrieb. Das Produkt ist ideal für Büros und Einrichtungen mit großer Zustrom von Menschen wie Stadien, Kindergärten oder Universitätskomplexe. Als Option können Sie ein Kit erwerben, mit dem Sie Trinkwasser für den Verbrauch einfach und sofort filtern können. Dieses Wasserreinigungsset besteht aus: 1 Filter mit Aktivkohle, 1 Filterkopf, Verbindungsschläuche. Er hält den Großteil der Rückstände im Trinkwasser zurück. Dank seiner Aktivkohleschicht hält er auch die meisten kleineren Partikel und

Verunreinigungen zurück und beseitigt mögliche Gerüche und Geschmäcker. Hergestellt nach NSF Standard 42. Für eine ordnungsgemäße Wartung empfehlen wir, den Filter alle 10.000 l auszutauschen.

Technische Merkmale:

- Material: rostfreier Stahl
- Abmessungen: L. 310 x T. 475 x H. 980 mm
- Gewicht: 25 kg
- Leistung: 33 l/h
- Maximaler Wassereingangsdruck: 2 bar
- Spannung: 220-240 V
- Frequenz: 50 Hz
- Leistung: 125 W
- Verbrauch: 7 W/h
- Maximale Temperatur: 43 °C
- Wassereinlass: 1/4"
- Auslass: 1 1/2"
- Kältemittelgas: R290 - 50 g
- Mit Fußpedalbedienung
- Mit Kühler
- Inklusive Füllhahn
- Inklusive Druckknopfhahn zum Trinken
- Robuste
- Maximale Ergonomie
- Superleiser Betrieb
- Mit internem Thermostat zur Temperaturregelung

Optional:

- Basis-Wasserreinigungsset für kaltes Trinkwasser (enthält 1 Filter mit Aktivkohle; einen Filterkopf; Anschlussschläuche erforderlich); Filterkapazität: 10.000 Liter; Betriebsdruck: 2-8,6 bar; Zulaufwassertemperaturbereich: 4 bis 30 °C; Chlorreduzierung > 90%; hergestellt nach NSF-Standard 42

* Hinweis: Das Wasser muss für den menschlichen Gebrauch geeignet sein (Trinkwasser). Dieses Gerät wandelt unter keinen Umständen Nicht-Trinkwasser in Trinkwasser um.

*Zur Verbesserung der Wasserqualität wird der Einbau von Filterreinigern empfohlen.


INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Material** Edelstahl
- **Bedienung** mit Pedal, mit Schalter
- **Wasser** Kalt
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Spender für gekühltes Wasser mit einem Fassungsvermögen von 33 Litern



HOLITY.COM

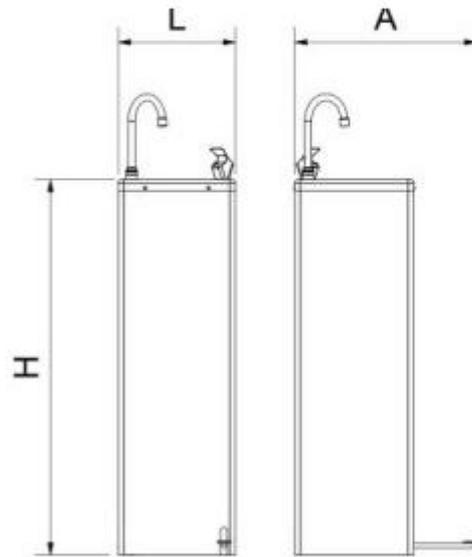

HOLITY.COM

Spender für gekühltes
Wasser mit einem
Fassungsvermögen von 33
Litern h509_47

Installation: autoportante

Material: Edelstahl