



Elektronische Armatur für die Wandmontage mit asymmetrischem Sensor h586_28

Elektronischer Wasserhahn zur Unterputzmontage mit 9-V-Transformator zur Stromversorgung. Mit asymmetrischem Sensor.

Elektronischer Wasserhahn für den Einsatz in öffentlichen Toiletten wie z.B. in Büros, Flughäfen, Einkaufszentren und Raststätten. Ein Wasserhahn mit Fotozellenauslösung und asymmetrischem Sensor zur einfachen Installation in der Nähe des Waschbeckens. Stromversorgung über 9V-Transformator. Für die Installation an der Wand wird die elektronische Armatur versenkt und der optimale Installationsabstand beträgt mindestens 300 mm vom Boden des Waschbeckens. Die Armatur ist mit einem Sensor ausgestattet, der verhindert, dass die Armatur in der geöffneten Position blockiert, und hat eine maximale Betriebszeit von 90 Sekunden. Wenn der Sensor länger als 90 Sekunden verdeckt ist, schaltet sich das Wasser automatisch ab. Dieses Modell hat eine Durchflussmenge von 6 l/min und ist TUV UNI EN ISO 9001 zertifiziert, hergestellt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der europäischen Richtlinien "Elektromagnetische Verträglichkeit" EMC 2014/30/EU und "Niederspannung" LVD 2014/35/EU.

Technische Merkmale:

- Eingebautes, wandmontiertes Modell
- Material des Wasserhahns: verchromtes Messing
- Stromversorgung: 9V-Transformator
- Durchflussmenge: 6 l/min
- Betätigung: Fotozelle
- Asymmetrischer, selbsteinstellender Sensor (stellt sich auf optimalen Abstand ein)
- Betriebsdruck: 0,5 bis 8 bar
- Maximale Versorgungszeit (Sicherheitszeit gegen Vandalismus): 90 Sekunden
- Aktivierungsverzögerung: 0,5 Sekunden
- Optimaler Einbauabstand Becken-Wanne: 300 mm
- Maximaler Betätigungsbereich: ca. 170 mm
- Wasseranschluss: Nr. 2 Fittings 1/2" G weiblich
- Abmessungen der Einbaudose: 180 x 115 x 60 mm
- Abmessungen der Wandhalterung: Ø 50 mm
- Abstand zwischen Unterputzdose und Unterputzarmatur: max. 900 mm
- TUV UNI EN ISO 9001 zertifiziert
- In Übereinstimmung mit EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU

*Die Bilder sind rein indikativ.


INFORMATIONEN

- **Befestigung** an die Wand
- **Typologie** Kaltwasserhahn

- Stromversorgung elektrisch

HOLITY.COM

Elektronische Armatur für die Wandmontage mit asymmetrischem Sensor I

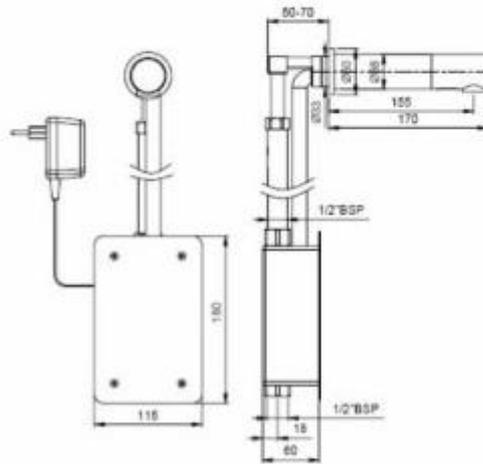

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Elektronische Armatur für
die Wandmontage mit
asymmetrischem Sensor h586_28

Befestigung: da parete
Tipologia: monoacqua