



HOLITY.com

Elektronische Urinalarmatur h586_32

Elektrischer Wasserhahn für Urinal mit Außenwandinstallation. Stromversorgung: batteriebetrieben.

Die elektronische Urinalarmatur mit Wandmontage und Sensorenbetrieb. Dieses Gerät, ideal für öffentliche Toiletten, wird mit

einer 9V-Alkalibatterie betrieben und hat eine maximale Betriebszeit von 90 Sekunden. Dieses Produkt ist TUV UNI EN ISO 9001 zertifiziert und entspricht den Normen EMC 2014/30/EU und LVD 2014/35/EU.

Technische Eigenschaften:

- Installation: Wandmontage
- Betriebsdruck: 0,5 bis 8 bar
- Stromversorgung: 9V-Batterie
- Voreingestellte Abgabezeit: 5-6 Sekunden
- Aktivierungsverzögerung: 3 Sekunden
- Werkseitig eingestellter Betätigungsabstand: 600 ± 20 mm
- Wasserzulaufanschluss: $\frac{1}{2}$ " G-Außengewinde
- Auslaufhülse: Ø 16 mm (der erste Teil, der in den Wasserhahn eingeführt wird, hat einen Durchmesser von 18 mm)
- Abmessungen der Wandhalterung: Ø 58 mm

*Die Abbildungen sind rein indikativ.


INFORMATIONEN

- **Befestigung** an die Wand
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

Elektronische Urinalarmatur h586_32



HOLITY.COM

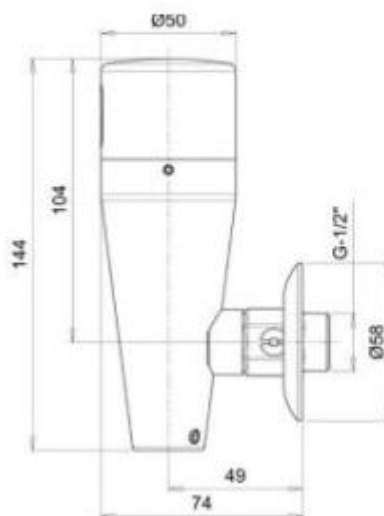

HOLITY.COM

Elektronische Urinalarmatur h586_32

Berestigung: da parete

Tipologia: monoacqua