



## Elektronische Urinalarmatur h586\_33

Elektronischer Wasserhahn für öffentliche Toiletten, geeignet für Pissoirs. Unterputz montiert. Batteriebetrieben.

Elektronische Wandarmatur für die Unterputzmontage. Sie eignet sich für Toiletten in Einkaufszentren, Flughäfen und Sportzentren und verfügt über eine Struktur aus poliertem Edelstahl mit Sensorenbetrieb. Die Stromversorgung erfolgt über eine interne 9V-Lithiumbatterie und ist so konzipiert, dass sie nicht durch Vandalismus beschädigt werden kann. Dieses Modell hat eine maximale Betriebszeit von 90 Sekunden, nach deren Ablauf das Wasser automatisch abgeschaltet wird, auch wenn der Sensor länger als 90 Sekunden abgedeckt ist. Wird ein Hindernis auf dem Sensor entfernt, funktioniert der elektronische Wasserhahn wieder normal.

### Technische Daten:

- Abmessungen des Wasserhahns (Platte): 140 x 140 mm
- Material des Wasserhahns: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- 1 9V-Batterie
- 1 Solenoidventil
- 1 Unterputzdose
- Befestigung: Unterputz
- Betriebsdruck: 0,5 bis 8 bar
- Stromversorgung: 9V-Batterie
- Voreingestellte Spendezeit: 5-6 Sekunden
- Aktivierungsverzögerung: 3 Sekunden
- Werkseitig eingestellter Betätigungsabstand: 600 ± 10 mm
- Anschluss Wassereingang: ½" G Innengewinde
- Anschluss Wasserausgang: ½" G Innengewinde
- TUV-Systemzertifizierung UNI EN ISO 9001

- Konformität mit den Bestimmungen der europäischen Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit EMC 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie LVD 2014/35/EU

\*Die Abbildungen sind rein indikativ.



## INFORMATIONEN

- **Befestigung** an die Wand
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

## Elektronische Urinalarmatur h586\_33



HOLITY.COM

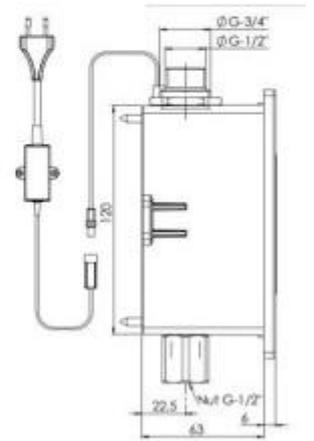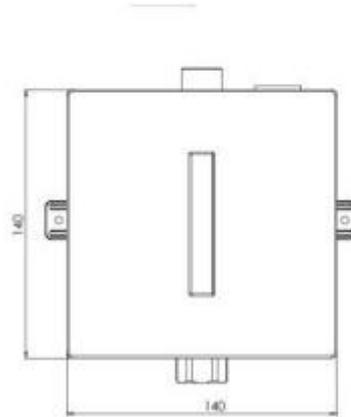

HOLITY.COM

## Elektronische Urinalarmatur h586\_33

Berestigung: da parete

Tipologia: monoacqua