



Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen 95 x 95 F900 h638_154

Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen GJS-500-7, Klasse F900. Außenabmessungen: 950 x 950 mm. Lichte Weite: Ø 800 mm. Quadratischer Rahmen mit rundem Deckel.

Die Schachtabdeckung aus Sphäroguss F900 h638_154 ist eine ideale Lösung für belastungsintensive Anwendungen, wie Verkehrsstraßen, Industriegebiete und Parkplätze. Hergestellt aus Sphäroguss GJS 500-7, der den Normen UNI EN 124 und EN 1563 entspricht, ist er für schwerste Belastungen ausgelegt und fällt in die F900 Befahrbarkeitsklasse. Die Struktur besteht aus einem quadratischen Rahmen, der für eine solide Verankerung am Boden sorgt, und einem kreisförmigen Deckel, der sich für einen sicheren und effektiven Verschluss perfekt einfügt.

Der Rahmen verfügt über eine kontinuierliche Umfangsgrille, die die Verankerung während der Installation erleichtert, und eine geformte innere Schwelle mit Elastomerdichtung, die Geräusche eliminiert und ein Kippen verhindert. Das Vorhandensein von Ösen erleichtert die Handhabung bei der Montage, während das geschlossene Außenfach, das für das Schließsystem vorgesehen ist, ein zusätzliches Maß an Sicherheit bietet. Das geschlossene untere Scharnierfach ermöglicht es, den Deckel in geöffneter Position zu verriegeln, ohne die Möglichkeit, ihn vollständig zu entfernen, einzuschränken.

Der kreisförmige Deckel verfügt über ein geschlossenes Bodenscharnier zum Einstecken des Öffnungsschlüssels und ein Stahlverriegelungssystem, das einen rotierenden Bolzenriegel mit einer Gegenschraube verwendet. Das Design umfasst eine funktionale Befestigung, die eine reibungslose und sichere Verbindung mit dem Rahmen gewährleistet, ohne die Möglichkeit zu beeinträchtigen, ihn bei Bedarf zu entfernen. Um maximalen Halt zu gewährleisten und die Gefahr des Abrutschens zu vermeiden, ist die Abdeckung mit gleichmäßig über die Oberfläche verteilten Rutschstoppnern ausgestattet, die auch den

vollständigen Abfluss des Regenwassers fördern.

Mit einem Gewicht von 130 kg und einer Höhe von 100 mm gewährleistet diese Schachtabdeckung eine außergewöhnliche Stabilität. Seine fortschrittlichen technischen Eigenschaften, wie z.B. die Fähigkeit, schwerste Lasten zu absorbieren und den Schutz gegen unbeabsichtigte Bewegungen, machen ihn zu einer ausgezeichneten Wahl, um Sicherheit, Beständigkeit und Effizienz in städtischen und industriellen Umgebungen zu gewährleisten.

Wählen Sie die Schachtabdeckung aus Gusseisen h638_154 für eine zuverlässige, langlebige Lösung, die den höchsten Standards entspricht. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot!

Technische Daten:

- Material: Sphäroguss GJS-500-7
- Klasse: F900 (nach UNI EN 124)
- Außenmaße: 950 x 950 mm
- Lichte Weite: Ø 800 mm
- Höhe: 100 mm
- Gewicht: 130 kg
- Rahmenform: quadratisch
- Deckelform: kreisförmig
- Schließsystem mit Schlüssel
- Angabe der Abmessungen und der äußeren Form des Rahmens in cm
- Sicherheit: Rutschsicherung, Geräuschdämmung und Anti-Rutsch-Dichtung
- Zertifizierungen: UNI EN 1563; UNI EN 124

Benutzervorteile:

- Maximale Festigkeit: Trägt schwere Lasten, ideal für Straßen mit hoher Verkehrsintensität.
- Optimale Sicherheit: Antirutschsystem und Dichtungen, die Geräusche und Instabilität eliminieren.
- Einfache Installation: Ausgestattet mit Ösen und Ösen zur schnellen und bequemen Positionierung.
- Außergewöhnliche Haltbarkeit: Hochwertige Materialien, die verschleißfest und witterungsbeständig sind.
- Garantierte Normen: Zertifiziert nach UNI EN 124 für Sicherheit und Qualität.

FAQ:

1. Welche Materialien werden für die Schachtabdeckung verwendet? Er besteht aus Sphäroguss GJS 500-7, der den Normen EN 1563 und UNI EN 124 entspricht, was Festigkeit, Haltbarkeit und hohe Leistung garantiert.

2. Ist die Schachtabdeckung für Bereiche mit starkem Verkehr geeignet? Ja, er ist so konstruiert, dass er hohen Belastungen standhält und dank seiner Einstufung in die Klasse F900 für stark befahrene Straßen, Industriegebiete und Parkplätze geeignet ist.

3. Wie wird die Sicherheit gegen Ausrutschen gewährleistet? Die Oberfläche des Deckels hat ein gleichmäßig verteiltes Anti-Rutsch-Relief, das die Griffbarkeit verbessert und den Wasserabfluss fördert.

4. Wie hoch ist das maximal zulässige Gewicht?

Mit der Klasse F900 hält er extrem hohen Belastungen stand, ideal für schwere Fahrzeuge und starken Verkehr.

5. Wie wird Lärm verhindert? Die integrierte Anti-Lärm-Elastomer-Dichtung reduziert Geräusche und Deckelbewegungen und sorgt für einen leisen Betrieb.

Kaufberatung: Wer sich für den Sphäroguss-Deckel h638_154 entscheidet, investiert in Qualität und Sicherheit für

hochintensive Anwendungen. Achten Sie vor dem Kauf sorgfältig auf die technischen Daten wie Abmessungen und Befahrbarkeitsklasse, um die Kompatibilität mit Ihrem Projekt sicherzustellen. Dank seiner UNI EN 124-Zertifizierung und seiner Beständigkeit gegen schwere Lasten ist dieser Schachtdeckel ideal für Straßen, Parkplätze und Industriegebiete. Seine Sphäroguss-Konstruktion und seine fortschrittlichen technischen Eigenschaften garantieren Langlebigkeit, Effizienz und Wartungsfreundlichkeit.

Schachtabdeckung aus Sphäroguss, Schachtabdeckung F900, quadratische Schachtabdeckung mit rundem Deckel, Schachtabdeckung für stark befahrene Straßen, Schwerlast-Schachtabdeckung, Schachtabdeckung EN 124, Rahmen mit geräuschkämpfender Dichtung, stoßfeste Schachtabdeckung, Schachtabdeckung mit rutschhemmender Prägung, Straßenzubehör aus Gusseisen.

*Abbildungen rein indikativ.


INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 950 x 950 mm

Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen 95 x 95 F900 h638_154



VISTA SUPERIORE

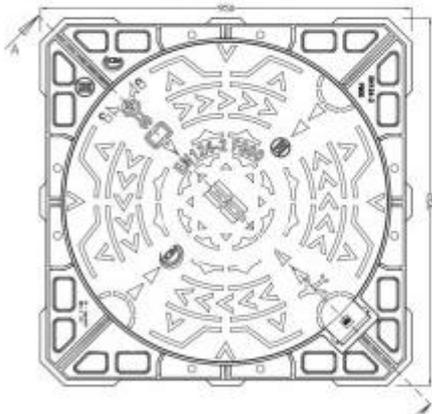

Schachtabdeckung aus sphäroidischem Gusseisen 95 x 95 F900 h638_154

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 950 x 950 mm