

## Straßenschachtabdeckung aus Sphäroguss mit quadratischem Rahmen h638\_166

Schachtabdeckung aus Gusseisen. Klasse: KN400. Nettobreite: 1200 x 1200 mm. Höhe: 100 mm. Gewicht: 207 kg.  
Außenmaße: 1350 x 1350 mm.

Die Schachtabdeckung h638\_166 ist eine hochfeste Abdeckung, die entwickelt wurde, um Sicherheit, Langlebigkeit und Funktionalität in städtischen Kontexten mit hohem Fahrzeugverkehr zu gewährleisten. Hergestellt aus Sphäroguss GJS-500-7, gemäß der EN 1563-Norm, und hergestellt von einem ISO 9001:2015-zertifizierten Unternehmen, gewährleistet diese Schachtabdeckung eine Bruchlast von mehr als 400 kN und entspricht damit den technischen Spezifikationen der Klasse KN400.

Die Struktur des quadratischen Rahmens mit den Maßen 1350 x 1350 mm ist bis ins kleinste Detail durchdacht, um Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten: Er verfügt über eine durchgehende äußere Umfangsplatte, die an den Ecken abgeschrägt ist, um die Verankerung im Fundament zu verbessern und die Montage mit Leitungsbolzen zu erleichtern. Im Inneren ermöglicht der U-förmige Sitz eine Geruchsdichtigkeit durch Auffüllen mit Sand oder gleichwertigen Materialien. Die Verstärkungsrippen und die abgeschrägte Innenecke ermöglichen ein eindeutiges und sicheres Einlegen des Deckels.

Der quadratische Deckel, ebenfalls aus Sphäroguss, verfügt über unten geschlossene Aussparungen zum Einstecken von Hebeschlüsseln, Antirutschpads, die ein Verrutschen verhindern und den Wasserablauf fördern, sowie eine Fläche für individuelle Beschriftungen oder Logos. Ein graviertes Identifikationsdetail zeigt deutlich die Größe des Rahmens an, was die Handhabung bei der Wartung erleichtert.

Vertrauen Sie bei Ihren städtischen und infrastrukturellen Projekten auf die Sicherheit und Robustheit der Schachtabdeckung h638\_166 Mannlochbox. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen und Lieferungen für Behörden oder Großprojekte.

Technische Eigenschaften:

Material: Sphäroguss GJS-500-7 (EN 1563)  
Schachtabdeckung  
Rahmenabmessungen (außen): 1350 x 1350 mm  
Klassenklasse: KN400  
Netzlucht: 1200 x 1200 mm  
Bodenschlitz 100 mm

gefüllt  
Gesamtgewicht: 207 kg  
Bruchlast: > 400 kN

Einheitlichkeit  
Rahmen: Abgeschrägte Umfangsklappe, interner U-Sitz zur Geruchsabdichtung, Verstärkungsrippen, abgeschrägter Innenwinkel zur geführten Positionierung und Löcher zur Schraubenbefestigung

Deckel: Quadratische Form, geschlossene Bodenschlitze zum Anheben, Platz für Logos oder Schriftzüge, tiefe Verriegelung, gleichmäßig verteilte rutschhemmende Prägung und Rahmengrößenangabe

Mini Kaufberatung: In verkehrsintensiven Umgebungen ist es unerlässlich, Schachtabdeckungen der Klasse KN400 zu wählen, die strukturelle Festigkeit, sicheren Zugang und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Gerüche garantieren.

#### Nutzervorteile:

Das Modell h638\_166 stellt eine entwickelte technische Lösung dar, die sich für öffentliche oder private Projekte eignet, bei denen maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber schweren Lasten und starkem Fahrzeugverkehr.

- Sicherheit: Gewährleistet durch Anti-Rutsch-Pads und stabile Verankerung.
- Wiederherstellung: Geruchshemmend durch U-förmigen Innensitz.

Schachtabdeckung aus Gusseisen KN400, vierseitige, quadratische Schachtabdeckung mit hoher Kapazität, Schachtabdeckung aus Sphäroguss EN 1563, Schachtabdeckung für Einfahrten, Schachtabdeckung mit Hebeösen und Anti-Rutsch-Reliefs


#### FAQ:

\*Abbildungen rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 1350 x 1350 mm

## Straßenschachtabdeckung aus Sphäroguss mit quadratischem Rahmen h6

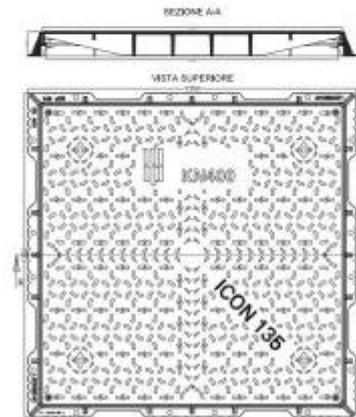

## Straßenschachtabdeckung aus Sphäroguss mit quadratischem Rahmen h638\_166

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 1350 x 1350 mm