



Gullydeckel aus duktilem Gusseisen 600x600mm h638_168

Quadratische Schachtabdeckung aus Gusseisen mit ebener Oberfläche, quadratischem Rahmen und Deckel, geeignet für Belastungen bis zur Klasse C250. Außenmaße: 600x600 mm. Höhe: 50 mm.

Die Schachtabdeckung h638_168 ist aus Sphäroguss GJS 500-7 gefertigt und entspricht der UNI EN 124 Norm, Fahrbahnklasse C250. Er besteht aus einem quadratischen Rahmen und einer quadratischen flachen Abdeckung, die sich nahtlos in den Straßenbelag einfügt. Der Rahmen verfügt über eine geformte umlaufende Schiene, die eine bessere Verankerung im Untergrund ermöglicht, und Verstärkungsrippen, die für zusätzliche Festigkeit sorgen.

Der Gullydeckel verfügt über ein Verriegelungssystem, das mit einem allgemeinen Hebel entriegelt werden kann, mit elastischen Anhängseln, die in die Laschen des Rahmens einrasten und für Stabilität und Sicherheit sorgen. Er enthält außerdem Gelenköffnungen und eine Vorrichtung für einen optionalen Siphon, der nicht im Lieferumfang enthalten und auf Anfrage erhältlich ist. Hinzu kommen Rutschstopps, die für die Sicherheit im städtischen Bereich unerlässlich sind.

Wählen Sie den Gullydeckel h638_168 für eine langlebige und sichere Abdeckung, die den Vorschriften für Belastungen bis zur Klasse C250 entspricht.

Spezifikationen:

- Außenmaße: 600 x 600 mm
- Durchgangsmaße: 490 x 490 mm
- Netzlicht: 500 x 500 mm
- Gesamthöhe: 50 mm
- Nutzfläche: 11,13 dm²
- Gesamtgewicht: 27 kg
- Rahmengewicht: 6,5 kg
- Abdeckgewicht: 20,5 kg
- Rahmenform: vierkantig
- Deckelform: vierkantig
- Material: Sphäroguss GJS 500-7 - EN 1563

entspricht
• Oberfläche: flach
• Blockierung: Diebstahlsicherung
• Scharnier: inbegriffen
• Belastungsklasse: C250
• Referenznormen: UNI EN 124, DPR 503/96
• Siphon-Vorrichtung: ja, optional (nicht inbegriffen)
• Rahmen: Ausgestattet mit einer angemessenen Außenrippe, die auf allen vier Seiten durchgehend ist und an den Ecken entsprechend geformt und abgeschrägt ist, um eine größere Stützfläche zu erhalten und eine bessere Verankerung im Fundament zu ermöglichen, auch mittels Löchern/Löchern, die für die Befestigung mit Ankerbolzen nützlich sind;
• Verstärkungsrippen; entsprechend geformte Laschen an der Innenkante zur Verriegelung des Gitterverschlusssystems;
• Löcher zur Beweglichkeit des Gitters; an den vier Ecken angeordnete innere Laschen zur Aufnahme eines optionalen Siphons (der Siphon ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden, vorbehaltlich eines vorherigen Angebots)
• Gitter: parallele Schlitze, die in zwei oder mehr Reihen angeordnet sind; Verriegelungssystem, das mit einem allgemeinen Hebel gelöst werden kann und aus entsprechend geformten elastischen Anhängseln besteht, die in die Laschen am Rahmen eingreifen; Löcher zur gelenkigen Verbindung mit dem Rahmen; ein Paar Muttern und Schrauben, die in geeigneter Weise in die vorgesehenen Löcher eingesetzt werden, um die Anbringung des Gitters am Rahmen zu ermöglichen und Diebstahl und/oder Manipulation zu verhindern; Angaben zur Identifizierung der Außenabmessungen des Rahmens, ausgedrückt in cm; Anti-Rutsch-Pads

• Absieger
• C250
• hergestellt.
• andere Vorteile

Kaufberatung: Der Gullydeckel h638_168 ist die ideale Wahl für städtische Bereiche, Nebenstraßen, Parkplätze und Industriegebiete mit mittlerer Belastung. Mit ihrer soliden Konstruktion aus Sphäroguss, dem sicheren Verschluss und dem optionalen Siphon ist sie eine hervorragende Lösung für alle, die Haltbarkeit, Sicherheit und Funktionalität in einem Produkt suchen.
• Geprüfte Festigkeit: Struktur aus Sphäroguss GJS 300-7 gemäß EN-Normen.
• Funktionelles Design: Flache Oberfläche mit Anti-Rutsch-Reliefs für zusätzliche Sicherheit.
• Effektives Verriegelungssystem: Verriegelung mit elastischen Anhängseln und Nasen, um Manipulationen zu verhindern.
• Einfache Wartung: Vorrichtung für Siphon (nicht im Lieferumfang enthalten) und Komponenten mit Löchern für die Artikulation.
• Vielseitigkeit des Einsatzes: Geeignet für Bereiche mit mittelschwerem Verkehr dank der Klasse C250.

Schachtabdeckung aus Gusseisen 600x600, Schachtabdeckung aus Gusseisen C250 UNI EN 124, Quadratische Schachtabdeckung, Kugelförmige Schachtabdeckung aus Gusseisen, Schachtabdeckung mit flacher Oberfläche, Urbaner Einfahrtsgully, Gully mit rutschfester Prägung, Straßenabdeckung aus Gusseisen, Quadratischer Gitterrost aus Gusseisen EN124, Gully mit Siphonabdeckung.


FAQ:

*Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 600.0000
- **Tiefe in mm** 600.0000
- **Höhe in mm** 50.0000

Gullydeckel aus duktilem Gusseisen 600x600mm h638_168

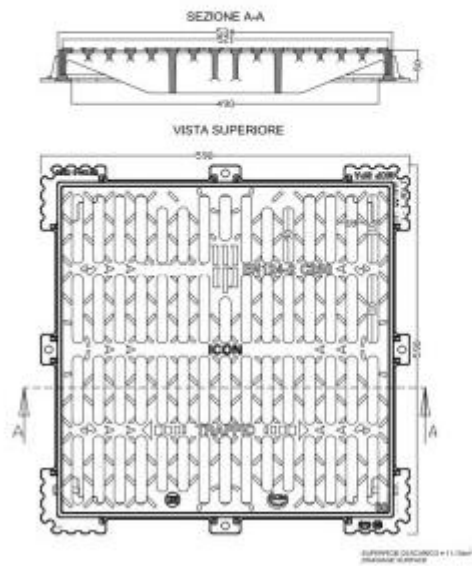

Gullydeckel aus duktilem Gusseisen 600x600mm h638_168

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm