Namiti S.r.l. - P. Iva 06162571217 - N. Rea: 799272
Sede leg.: Via Cortile, 16 - 80069 Vico Equense (NA)
Sede Op.: Corso Italia, 192 - 80063 Piano di Sorrento (NA)
Email: vendite@holity.com / Tel. 0818087452

Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_170

Schachtabdeckung aus Gusseisen. Nettobreite: 450 x 450 mm. Höhe: 35 mm. Außenmaße: 550 x 550 mm.

Die Schachtabdeckung h638_170 ist eine quadratische technische Abdeckung aus Sphäroguss GJS-500-7, gemäß EN 1563 und klassifiziert als B125 nach UNI EN 124, ideal für Seitenwege, Fußgängerzonen, Höfe, Radwege und leicht befahrene Parkplätze.

Die kompakte und dennoch langlebige Konstruktion hat Außenmaße von 550 x 550 mm, eine Lichtweite von 450 x 450 mm, eine Höhe von 35 mm und ein geringes Gewicht von 16,5 kg, wodurch sie wendig in der Verlegung und dennoch leistungsstark in Bezug auf Belastbarkeit und Haltbarkeit ist.

Der quadratische Rahmen ist mit einer durchgehenden umlaufenden Schiene ausgestattet, die für eine bessere Haftung auf dem Verlegeuntergrund allseitig geformt und abgeschrägt und für die Befestigung mittels Ankerbolzen vorbereitet ist, was eine sichere Verankerung im Untergrund gewährleistet. Die Verstärkungsrippen erhöhen die Festigkeit, während der U-förmige Innensitz die Einbringung von Sand oder gleichwertigen Materialien für eine luftdichte Abdichtung gegen Gerüche ermöglicht.

Der quadratische Deckel, der mit einem Schlitz am Boden zum Einstecken von Hebeschlüsseln ausgestattet ist, verfügt über gleichmäßig verteilte Rutschstopps, die für Sicherheit sorgen und den Wasserabfluss fördern. Er ist außerdem für die Einbringung von Logos oder Schriftzügen ausgelegt und verfügt über eine eingeprägte Rahmengrößenanzeige zur Erkennung bei Wartungsarbeiten.

Wählen Sie die Schachabdeckung h638_170 für zuverlässige, sichere und langlebige Abdeckungen in städtischen Fußgängerzonen. Kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Angebote oder Lieferungen für Behörden.

Technische Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss GJS-500-7 (EN 1563)
- Belastungsklasse: B125 (UNI EN 124)
- Außenmaße: 550 x 550 mm
- Nutzlicht: 450 x 450 mm
- Höhe: 35 mm
- Gewicht: 16,5 kg
- Rahmen- und Deckelform: Quadratisch
- Rahmen: Umlaufende geformte Leiste, Verstärkungsrippen, U-förmige Dichtung zur Geruchsabdichtung, abgerundete Innenecke und Bohrungen zur Befestigung mit Ankerbolzen.
- Deckel: Geschlossene Hebeöffnungen, tiefer Sitz, rutschfeste Reliefoberfläche, Fläche für individuelles Logo oder Schriftzug sowie Angabe der Rahmenabmessungen.

Kaufberatung: Für städtische und private Bereiche mit geringem Verkehrsaufkommen ist es unerlässlich, Schachtabdeckungen aus zertifiziertem Sphäroguss zu wählen, mit präzisen Fugen, rutschfestem Relief und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.

Nutzervorteile:

Das Modell h638_170 ist die optimale Wahl für Gehwege, Radwege und leichte Parkflächen und garantiert Sicherheit, Ästhetik und Zweckmäßigkeit.

- Ideal: für Gehwege, Grünanlagen und leicht befahrene öffentliche Plätze.
- Struktur: Leicht und dennoch stabil, einfach zu installieren.
- Rutschfestes und sicheres Verriegelungssystem.
- Isolation: vor Gerüchen dank U-förmigem Sitz.
- Anpassbar mit Logo oder Markenzeichen.

Schachtabdeckung aus Gusseisen 550x550 Klasse B125, quadratischer Fußgänger-Inspektionsdeckel, Schachtabdeckung mit rutschfestem Unterlagen, Wasserdichte Schachtabdeckung mit U-förmigem Sitz, Pflastergully aus Gusseisen, Leichtgewicht-Schachtabdeckung für städtische Gebiete

FAQ:
*Bilder sind rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 550 x 550 mm

Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_170

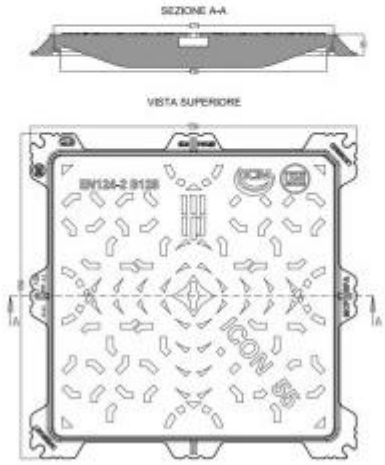

Straßenschachtdeckel aus Sphäroguss h638_170

Material Schachtabdeckung: ghisa
Abmessungen Schachtabdeckungen: 550 x 550 mm