

## Guss-Schachtabdeckung 900 x 900 mm h638\_171

Quadratische Schachtabdeckung aus Sphäroguss mit lichter Weite 800x800 mm, Höhe 75 mm, Gewicht 80 kg und Außenmaß 900x900 mm.

Die h638\_171 ist eine hochfeste Abdeckung aus Sphäroguss GJS-500-7, die der Norm EN 1563 entspricht und für Bruchlasten von über 400 kN ausgelegt ist, entsprechend den Anforderungen der Klasse D400 nach UNI EN 124. Sie ist ideal für die Installation auf Fahrbahnen, Industriegebieten, Vorplätzen, öffentlichen Parkplätzen, Be- und Entladebereichen und Bereichen mit starkem Fahrzeugverkehr.

Der quadratische Rahmen 900x900 mm verfügt über eine geformte umlaufende Schwelle, die an allen Seiten durchgängig und an den Ecken abgeschrägt ist, um eine maximale Haftung auf dem Fundament zu gewährleisten und die Verankerung mittels Ankerlöchern zu erleichtern. Die Verstärkungsrippen erhöhen die strukturelle Steifigkeit, während der U-förmige Innensitz ein mögliches Auffüllen mit Sand oder gleichwertigen Materialien ermöglicht.

Der quadratische Deckel, mit klar 800x800 mm, ist mit einem Schutzdach mit geschlossenem Boden für sicheres Anheben, gleichmäßig verteilten Anti-Rutsch-Pads zur Gewährleistung von Sicherheit und Wasserabfluss und tiefen Rillen mit abgeschrägtem Winkel zum geführten Einsetzen ausgestattet. Er ist auch für das Einsetzen von personalisierten Logos oder Schriftzügen vorbereitet, wobei die Rahmengrößenangabe eingepreist ist.

. Entscheiden Sie sich für die h638\_171 Schachtabdeckung, um Sicherheit, Stärke und Langlebigkeit auf Einfahrten und Straßeninfrastruktur zu gewährleisten. Fordern Sie jetzt ein individuelles Angebot für öffentliche oder industrielle Lieferungen an.

Technische Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss GJS-500-7 (EN 1563)
- Tragfähigkeitsklasse: D400 (Last >400 kN) - UNI EN 124
- Außenmaße: 900 x 900 mm

Individuelle Netzlicht: 800 x 800 mm

Abtschließhöhe: 75 mm

Spiegelgewicht: 80 kg

Umfangmatten und Deckelform: Quadratisch

Anti-Rutsch-Pads: Durchgehend abgeschrägte Umfangsklappe, Verstärkungsrippen, innenliegender U-förmiger Sitz für Anheben Geruchsdichtigkeit, Löcher für Ankerbolzen und abgeschrägter Innenwinkel für geführtes Einsetzen

Abtschließhöhe: 75 mm  
Spiegelgewicht: 80 kg  
Umfangmatten und Deckelform: Quadratisch

Abtschließhöhe: 75 mm  
Spiegelgewicht: 80 kg  
Umfangmatten und Deckelform: Quadratisch

Abtschließhöhe: 75 mm

Spiegelgewicht: 80 kg

Umfangmatten und Deckelform: Quadratisch

Abtschließhöhe: 75 mm

Spiegelgewicht: 80 kg

Umfangmatten und Deckelform: Quadratisch

Abtschließhöhe: 75 mm

Spiegelgewicht: 80 kg

Kleiner Leitfaden zum Kauf: Im Straßen- und Industriebereich muss eine Schachtabdeckung hohe statische Belastbarkeit, Stabilität, Rutschsicherheit und Wartungsfreundlichkeit gewährleisten.

FAQ:


Das Modell h638\_171 ist mit seiner Sphärogusskonstruktion, der verstärkten Randrippe und den Hebeösen eine hervorragende Wahl für Kommunen, Unternehmen und städtische Netzbetreiber.

Quadratische Schachtabdeckung aus Gusseisen D400 900x900, Hochlast 400kN, Montierbare Schachtabdeckung aus Gusseisen mit tiefer Aussparung, Schachtabdeckung mit rutschhemmenden Reliefs und Schlitzen, Schachtabdeckung mit individueller Beschriftung möglich, Straßenentwässerungsabdeckung aus Gusseisen mit Kugelform EN 124.

\*Abbildungen rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 900 x 900 mm

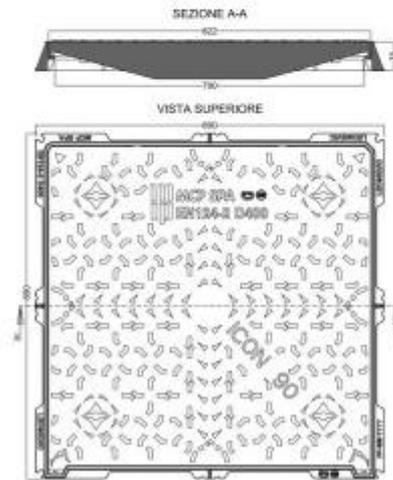

### Guss-Schachtabdeckung 900 x 900 mm h638\_171

Material Schachtabdeckung: ghisa  
Abmessungen Schachtabdeckungen: 900 x 900 mm