



## Gusseisen Straßenschachtabdeckung 50x80cm D400 h638\_173

Schachtabdeckung aus Sphäroguss GJS 500-7, Befahrbarkeitsklasse D400, rechteckiger Rahmen und Deckel. Abmessungen: 600x800 mm. Netto-Lichtraum: 500x700 mm.

Der Straßenschachtdeckel h638\_173 ist eine professionelle und zuverlässige Lösung zur Abdeckung von Kontrollschächten und Versorgungsschächten im städtischen, industriellen und Straßenbereich, konform mit der Norm UNI EN 124.

Gefertigt aus Sphäroguss GJS 500-7, gemäß Norm EN 1563, hat das Modell eine Fahrbahnklasse D400, ideal für den Einbau auf Straßen mit starkem Fahrzeugverkehr, einschließlich Fahrbahnen und Parkplätzen.

Die Schachtabdeckung besteht aus einem Rahmen und Deckel, beide in rechteckiger Form, mit Außenmaßen von 600x800 mm und klarer Breite innen 500x700 mm. Das hermetische Verschlusssystem ist so konzipiert, dass es maximale Sicherheit und Stabilität gewährleistet, dank eines Anti-Ausklappsystems und eines integrierten Hebelschlusses.

Der Rahmen hat eine kontinuierlich geformte umlaufende Schiene mit Eckabschrägungen zur besseren Verankerung und verfügt über Verstärkungsrippen; Ausbruchsicherung zur eindeutigen Kopplung mit dem Deckel; Nase(n) an der Innenkante zur Verriegelung des Deckelverschlusses.

Der Deckel verfügt über: Verschlusssystem, das mit einem allgemeinen Hebel entriegelt werden kann, der durch ein geeignet geformtes elastisches Anhängsel gebildet wird, das in den am Rahmen vorhandenen Ansatz eingreift; Schlitz am Boden zur Aufnahme der Hebeschlüssel; Oberflächenrillen zur Kopplung mit den am Rahmen vorhandenen Entnahmesicherungsplatten zur eindeutigen Positionierung des Deckels im Gehäuse; Platz für die Anbringung von Aufschriften und/oder Logos (bei der Bestellung anzufordern und vorbehaltlich eines vorherigen Kostenvoranschlags); Angabe der Außenmaße des Rahmens in cm; gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Pads für den vollständigen Abfluss des Wassers.

Wählen Sie die Schachtabdeckung h638\_173 für einen sicheren, dauerhaften und konformen Zugang gemäß den geltenden Vorschriften für die Straßeninfrastruktur.

Technische Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss GJS 500-7

- Referenznorm: EN 1563 / UNI EN 124
- Rahmenform: rechteckig
- Deckelform rechteckig
- Fahrbahnklasse: D400
- Außenmaße: 600x800 mm
- Netzlicht: 500x700 mm
- Höhe: 75 mm
- Gewicht: 58 kg
- Modell: Luftdicht
- Rahmen ausgestattet mit: geeigneter umlaufender Außenfalz an allen vier Seiten, passend geformt und an den Ecken abgerundet, um eine größere Auflagefläche zu schaffen und eine bessere Verankerung im Fundament zu ermöglichen, auch durch Bohrungen zur Befestigung mit Ankerbolzen; Verstärkungsrippen; Auszugssicherung für die eindeutige Verbindung mit dem
- Deckel ausgestattet mit: Verriegelungssystem, das mittels eines allgemeinen Hebels entriegelbar ist, der aus einem geeignet geformten elastischen Ansatz besteht, der in den am Rahmen vorhandenen Ansatz eingreift; Schlitze mit geschlossenem Boden, die zur Aufnahme der Hebeschlüssel geeignet sind; Oberflächenrillen zur Kopplung mit den am Rahmen vorhandenen Anti-Entfernungsplatten zur eindeutigen Positionierung des Deckels in seinem Sitz; Platz für die Anbringung von Aufschriften und/oder Logos (bei der Bestellung anzufordern und vorbehaltlich eines vorherigen Kostenvoranschlags); Angabe der Außenmaße des Rahmens in cm; gleichmäßig verteilte Anti-Rutsch-Pads für den vollständigen Abfluss des Wassers

#### Vorteile für den Benutzer:

- Konform mit den europäischen Normen: Hergestellt nach UNI EN 124 und EN 1563.
- Hohe Widerstandsfähigkeit: Klasse D400 für schweren Fahrzeugverkehr.
- Hermetisches System: Sicherer und stabiler Verschluss mit Hebel und Anti-Rutsch.
- Struktur verstärkt: Rippen und konturierte Umfangsklappe für bessere Verankerung.
- Anpassbar: Platz für Logos oder Beschriftungen auf Anfrage.

#### FAQ:

1. Ist die Schachtabdeckung für schweren Fahrzeugverkehr geeignet? Ja, dank der Klasse D400 kann er auf stark befahrenen Straßen und Flächen installiert werden.
2. Welches Material wird verwendet? Er besteht aus Sphäroguss GJS 500-7, gemäß EN 1563.
3. Wie sind die Abmessungen der Schachtabdeckung Die Außenmaße sind 600x800 mm, mit einer Netto-Innenspannweite von 500x700 mm.
4. Gibt es ein Verriegelungssystem für den Deckel? Der Deckel verfügt über ein Verriegelungssystem. Ja, der Deckel verfügt über ein luftdichtes Verschlussystem mit einem Hebel und Anti-Rutsch-Gelenken.
5. Ist es möglich, ein Logo oder eine Aufschrift auf dem Deckel anzubringen? Ja, der Deckel verfügt über einen Bereich zur individuellen Gestaltung, der auf Anfrage und nach vorheriger Angebotsabgabe erhältlich ist.

Mini-Leitfaden zum Kauf: Für Installationen an stark befahrenen Straßen wählen Sie einen Straßenentwässerungsdeckel aus Sphäroguss, der der Klasse D400 entspricht. Das Modell h638\_173, mit Größe 600x800 mm und Netzspannweite 500x700 mm, bietet einen sicheren hermetischen Verschluss, Hebelverschluss, verstärkte Struktur und die Möglichkeit der Anpassung. Ideal für den öffentlichen Bereich und die Straßeninfrastruktur.

Rechteckige Schachtabdeckung D400 aus Gusseisen, rechteckige Schachtabdeckung 60x80, Schachtabdeckung EN 124 aus Sphäroguss, Schachtabdeckung mit hermetischem Verschluss, Schachtabdeckung für Straßen.


\*Abbildungen rein indikativ.

## INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 600 x 800 mm

**HOLITY.COM**

### Gusseisen Straßenschachtabdeckung 50x80cm D400 h638\_173

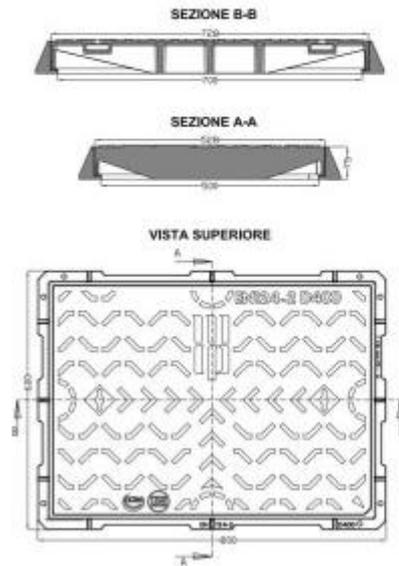

**HOLITY.COM**

**HOLITY.COM**

### Gusseisen Straßenschachtabdeckung 50x80cm D400 h638\_173

Material Schachtabdeckung: ghisa  
Abmessungen Schachtabdeckungen: 600 x 800 mm