



Straßenschacht mit quadratischem Rahmen h638_174

Schachtdeckel aus Sphäroguss 200 x 200 mm, Klasse B125. Außenmaße: 200 x 200 mm.

Der Straßenschachtabdeckung mit quadratischem Rahmen h638_174 wird aus Sphäroguss GJS-500-7 gemäß EN 1563 hergestellt und wurde entwickelt, um Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit in städtischen und Straßenanwendungen zu gewährleisten. Er gehört zur Belastungsklasse B125 und eignet sich für leicht befahrene Bereiche wie Gehwege, Privatparkplätze und Fußgängerzonen in Einfahrten.

Der quadratische Rahmen hat sowohl an der Basis als auch an der Oberseite eine durchgehende äußere Begrenzungsplatte an allen vier Seiten, die entsprechend geformt und an den Ecken abgeschrägt ist, um größere Stabilität und eine bessere Verankerung im Fundament zu gewährleisten. Sie ist mit Löchern für die Verankerung mit Ankerbolzen versehen und mit inneren Rippen verstärkt, um ihre Festigkeit zu erhöhen. Der innere U-förmige Sitz ermöglicht Geruchsdichtigkeit durch Auffüllen mit Sand oder gleichwertigem Material, während die abgeschrägte Innenecke die einzigartige Positionierung des Deckels gewährleistet.

Der quadratische Deckel hat unten geschlossene Schlitzlöcher für die Verwendung von Hebeschlüsseln, einen Bereich, der für eventuelle Aufschriften oder Logos (z.B. des Auftraggebers) vorbereitet ist, eine abgeschrägte Ecke für den präzisen Sitz im Rahmen und gleichmäßig verteilte rutschfeste Reliefs, die den optimalen Wasserablauf ermöglichen.

Hergestellt von einem ISO 9001:2015-zertifizierten Unternehmen, gewährleistet die Schachtabdeckung h638_174 hohe Qualitätsstandards und zuverlässige Leistung über lange Zeit.

Entscheiden Sie sich für die Stärke und Sicherheit von duktilem Gusseisen: Bestellen Sie die h638_174 Schachtabdeckung jetzt oder fordern Sie ein Angebot für Lieferungen an.

Technische Eigenschaften:

Material: GJS-500-7 Sphäroguss
beständig?
Referenznorm: EN 1563
Belastungsklasse: B125
Ansetzmaße: 200 x 200 mm
Geruchsicht?
Netzlicht: 140 x 140 mm
Höhe: 25 mm
Gewicht: 3 kg
Rahmen: Viereckig mit umlaufender Leiste, abgeschrägten Ecken, Verstärkungsrippen, interner U-förmiger Sitz
Deckel: Viereckig mit geschlossenen Schlüssellochern, Platz für Schriftzüge/Logos, rutschfeste Prägung
Unternehmenszertifizierung: ISO 9001:2015

Kaufberatung: Bei der Auswahl einer Schachtabdeckung ist es wichtig, auf Belastungsklasse, Material und Sicherheitsigenschaften zu achten.

- Widerstandsfähigkeit: hoch und langlebig.
- Sicherer Dank B125 Klasse für leichten Verkehr.
- Verschleiß: Geruchsdicht.
- Entwässerung: Optimaler Wasserabfluss dank rutschfester Pads.
- Möglichkeit: der individuellen Gestaltung mit Logos oder Schriftzügen.


Elemente wie der U-förmige Innensitz für Luftdichtheit, Verstärkungsrippen und rutschsichere Reliefs sind wesentlich für Funktionalität und Sicherheit.

EAQ
Eisenenschachtabdeckung B125, Schachtabdeckung aus Gusseisen, quadratische Schachtabdeckung für Auffahrten, Schachtabdeckung mit Rahmen und Deckel, Straßenschachtabdeckung EN 1563, Schachtabdeckung für Gehwege und Parkplätze

*Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 200 x 200 mm

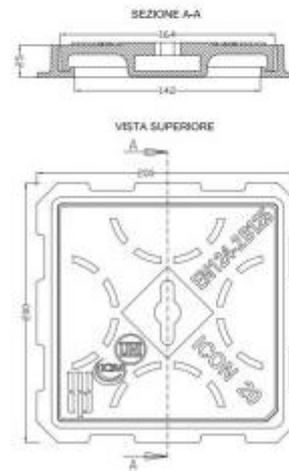

Straßenschacht mit quadratischem Rahmen h638_174

Material Schachtabdeckung: ghisa

Abmessungen Schachtabdeckungen: 200 x 200 mm