



Schachtabdeckung aus Gusseisen für den Außenbereich h638_175

Schachtdeckel für öffentliche Bereiche, aus Sphäroguss. Lichte Weite: 300 x 300 mm. Klasse: B125. Außenmaße: 400 x 400 mm.

Die Straßenschachtabdeckung aus Gusseisen h638_175 wurde entwickelt, um Festigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit in städtischen und Straßenanwendungen zu gewährleisten. Hergestellt aus Sphäroguss GJS-500-7, der der EN 1563 entspricht, gehört er zur Belastungskategorie B125 und ist damit für leicht befahrene Bereiche wie Gehwege, private Parkplätze und Fußgängerwege geeignet.

Der quadratische Rahmen verfügt über eine durchgehende Außenschwelle an allen vier Seiten, die an den Ecken geformt und abgeschrägt ist, um eine große Auflagefläche und eine bessere Verankerung im Fundament zu gewährleisten. Sie ist außerdem mit Löchern für die Verankerung mit Ankerbolzen, Verstärkungsrippen zur Erhöhung der Festigkeit und einem U-förmigen Innensitz ausgestattet, der mit Sand oder gleichwertigen Materialien gefüllt, Geruchsdichtigkeit gewährleistet. Die abgeschrägte Innenecke erleichtert das eindeutige Einsetzen des Deckels und verhindert eine falsche Positionierung.

Der quadratische Deckel ist mit einem geschlossenen Bodenschlitz für die Verwendung von Hebeschlüsseln, einem Raum für die mögliche Einbringung von Schriftzügen oder Logos (z.B. (Auftraggeber), einer abgeschrägten Ecke für präzises Einrasten und gleichmäßig verteilten Anti-Rutsch-Pads, die für Fußgängersicherheit und optimalen Wasserablauf sorgen.

Gestellt von einem ISO 9001:2015 zertifizierten Unternehmen, bietet die Schachtabdeckung h638_175 hohe Leistung, Zuverlässigkeit und die Einhaltung von Qualitätsstandards.

Vertrauen Sie auf die Robustheit von Sphäroguss für Ihre Infrastruktur: Kaufen Sie den Schachtdeckel h638_175 oder fordern Sie ein Angebot für Mehrfachlieferungen an.

Garantiertes
Technische Eigenschaften:

- Dicht?
- Material: GJS-500-7 Sphäroguss
- Referenznorm: EN 1563
- Belastungsklasse: B125
- Außenmaße: 400 x 400 mm
- Nennlicht: 300 x 300 mm
- Nennhöhe: 30 mm
- Gewicht: 8 kg
- Rahmen: Viereckig mit umlaufender Rippe, abgeschrägten Ecken, Verstärkungsrippen, interner U-förmiger Sitz
- Für die Auswahl einer geeigneten Schachtabdeckung ist es wichtig, Belastungsklasse, Material und Funktion zu berücksichtigen

Unternehmenszertifizierung: ISO 9001:2015
Die Klasse B125 ist für Bereiche mit leichtem Verkehr geeignet, während der Kugelförmige GJS-500-7 mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer bietet.

Zusätzliche Merkmale wie der U-förmige Sitz für Luftdichtheit, rutschfeste Entlastungen und die Möglichkeit der Anpassung des Deckels erhöhen den Wert des Produkts in städtischen und öffentlichen Bereichen.


- Geeignet: für leicht befahrene Bereiche (Klasse B125).
- Beständig: gegen Korrosion und Stöße dank Sphäroguss.
- Schachtabdeckung 400 x 400 mm
- Schachtabdeckung aus Gusseisen B125, quadratische Einfahrtsschachtabdeckung, sichere Rutschfläche für Fußgänger
- Möglichkeit der individuellen Gestaltung mit Schriftzügen oder Logos.

Abbildungen rein indikativ.

INFORMATIONEN

- **Material Schachtabdeckung** Gusseisen
- **Abmessungen Schachtabdeckungen** 400 x 400 mm

Schachtabdeckung aus Gusseisen für den Außenbereich h638_175

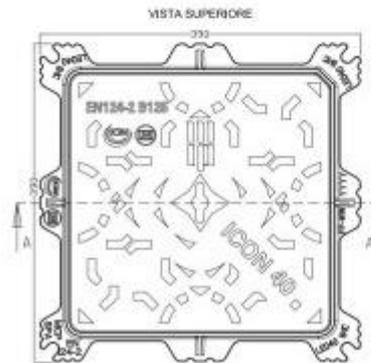

Schachtabdeckung aus Gusseisen für den Außenbereich h638_175

Material Schachtabdeckung: ghisa
Abmessungen Schachtabdeckungen: 400 x 400 mm