



Straßenablauf 6,85 dm² h638_79

Abfluss aus Sphäroguss mit wabenförmigem Gitter. Abmessungen: B.600xT.600xH.60mm

Straßenablauf aus Sphäroguss, versehen mit der Kennzeichnung der Produktgröße und der Produktionsfirma gemäß den geltenden Normen. Er ist mit einem Wabengitter ausgestattet, um eine hohe Abflusskapazität zu gewährleisten, da er der Belastungsklasse C250 entspricht und daher für den Einbau an Straßenrändern geeignet ist, um eine schnelle und flüssige Ableitung, insbesondere von Regenwasser, zu gewährleisten und so schädliche Überschwemmungen von Straßen und Seitenstraßen zu vermeiden. Der Straßenablauf ist aufgrund seiner Fahrbahngruppe ideal für Autos und Busse. Das Produkt verfügt über einen quadratischen Rahmen mit Innenrippen zur Aufnahme eines Siphons, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Der Rahmen ist mit Außenrippen versehen, die an den vier Seiten des Rahmens durchgängig sind und eine größere Stütz- und Verankerungsbasis bieten. Außerdem ist er mit einer Diebstahlsicherung durch ein Paar Schrauben und Muttern ausgestattet, die in spezielle Löcher eingesetzt sind, die die Anbringung des Gitters am Rahmen ermöglichen, um Diebstahl oder Manipulationen zu verhindern.

Technische Eigenschaften:

- Material: Sphäroguss
- Klasse C250 für Straßenränder, Autos und Busse
- Abmessungen: B.600xT.600xH.60mm
- Lichte Weite: 500x500
- Durchflussmenge: 6,85dm²
- Gesamtgewicht: 33 kg
- Siphonfähig
- Siphon (nicht enthalten)
- Wabenförmiges Gitter
- Flache Oberfläche
- Bruchlast >250kN
- Diebstahlsicherung mit Schrauben-Muttern-Paar
- Anti-Rutsch-Prägung und vorschriftsmäßige Kennzeichnung

INFORMATIONEN

- Länge in mm 600.0000

- Tiefe in mm 600.0000
- Höhe in mm 60.0000

HOLITY.COM

Straßenablauf 6,85 dm2 h638_79




HOLITY.COM

Straßenablauf 6,85 dm2
h638_79

Länge in mm: 407 mm

Tiefe in mm: 400 mm

Höhe in mm: 399 mm

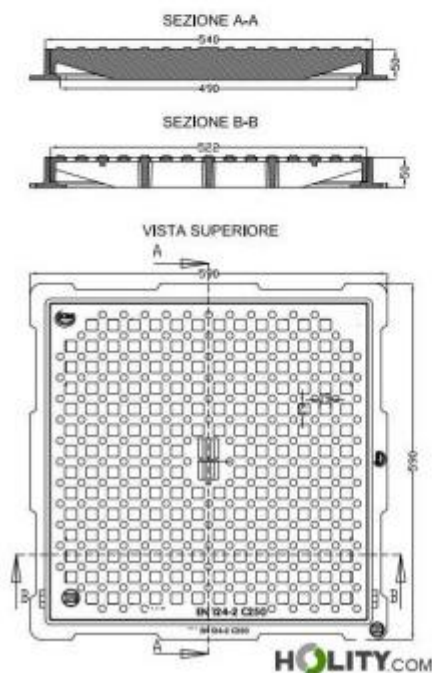

HOLITY.COM