

**HOLITY.COM**

Leiter für Friedhöfe h693_09

Schiebeleiter für den Einsatz auf Friedhöfen mit geschütztem Arbeitsbereich. Max. Tragfähigkeit: 150 kg. Erhältlich von 6 bis 10 Stufen.

Friedhofsleiter, entworfen, um Friedhofsmitarbeitern zu ermöglichen, ihre Arbeit sicher und einfach auszuführen. Konstruiert aus Aluminium und ausgestattet mit einer breiten, rutschfesten Arbeitsfläche, um sicherzustellen, dass der Benutzer in völliger Sicherheit arbeiten kann. Ausgestattet mit einem seitigem Handlauf aus geformtem Aluminiumrohr für sicheren Halt und einem Stabilisierungskreuz für zusätzliche Stabilität. Der Sockel ist mit praktischen Hinterrädern ausgestattet, die ein leichtes Verschieben der Leiter ermöglichen; außerdem lässt sich die Leiter dank der Stahlscharniere leicht zusammenklappen und platzsparend transportieren.

Gemäß EN 131.2 konstruiert, besteht sie Dauertests von mehr als 50.000 Arbeitszyklen.

Erhältliche Modelle:

6 Stufen - Abmessungen im geöffneten Zustand: 183 x 80 x H.261 cm - Arbeitshöhe: 338 cm. Gewicht: 19 kg.

7 Stufen - Abmessungen im geöffneten Zustand: 201 x 80 x H.287 cm - Arbeitshöhe: 364 cm. Gewicht: 23 kg.

8 Stufen - Abmessungen im geöffneten Zustand: 219 x 90 x H.313 cm - Arbeitshöhe: 390 cm. Gewicht: 27 kg.

10 Stufen - Abmessungen im geöffneten Zustand: 237 x 90 x H.339 cm - Arbeitshöhe: 416 cm. Gewicht: 31 kg.

Technische Merkmale:

- Max. Tragfähigkeit: 150 kg
- Konstruiert nach EN 131.2, besteht Dauertests von über 50.000 Arbeitszyklen
- Geprüft durch das Polytechnikum Mailand, jede Leiter wird mit einer Konformitäts- und Prüfbescheinigung geliefert
- Sicherheitsgurte zum Schutz vor unbeabsichtigtem Öffnen
- Arbeitsplatte rutschfest Aluminium mandelförmig (52x62)
- Seitenhandlauf aus geformtem Aluminiumrohr
- Hinterachsstabilisator
- 10 cm Antirutschstreifen
- Stufenneigung von 70°, um das Auf- und Absteigen zu erleichtern
- Hinterräder
- Kleinerer Platzbedarf und einfacher Transport dank der Stahlscharniere, die ein Zusammenklappen der Leiter ermöglichen
- Erhältlich in den Versionen mit 6, 7, 8 und 10 Stufen
- (die Anzahl der Stufen beinhaltet auch die Arbeitsfläche).
- Bei der 8- und 10-stufigen Version wird die Leiter komplett mit Verankerung geliefert

*Abbildung rein indikativ


INFORMATIONEN

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** mit Podest
- **Gestell** zusammenklappbar


Leiter für Friedhöfe h693_09



HOLITY.COM

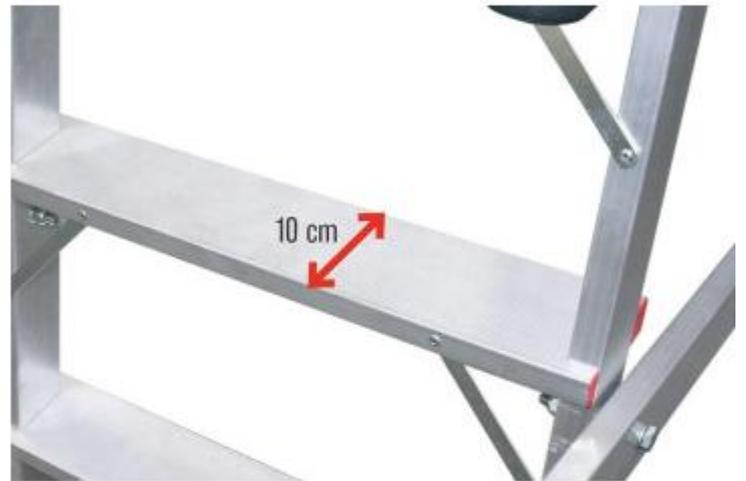


HOLITY.COM

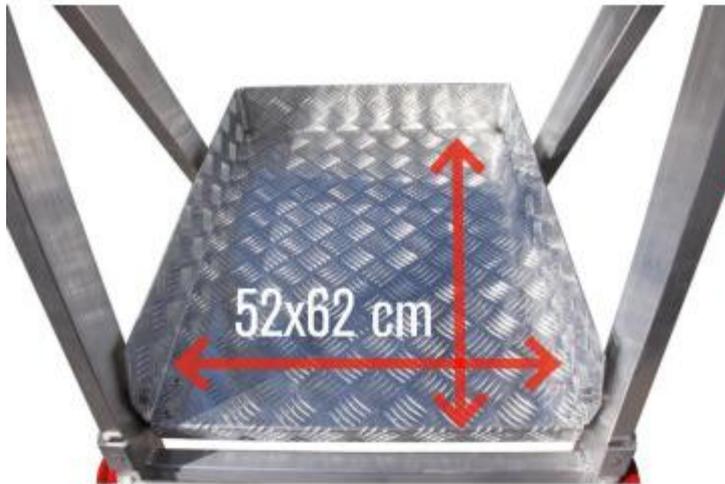

N° GRADINI N° OF RUNGS	PESO (kg) WEIGHT (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
6*	19	338	158	58	80	183	30	270
7*	23	364	184	58	80	201	30	300
8*	27	390	210	58	90	219	30	350
10*	31	416	236	58	90	237	30	400

■ CON ANCORAGGIO / WITH ANCHORING

* INCLUSO PIANO DI LAVORO / WORK DECK INCLUDED



HOLITY.COM

HOLITY.COM

Leiter für Friedhöfe h693_09

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: a palchetto

Gestell: richiudibile