

**HOLITY.COM**

## Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798\_02

Elektronische Armatur mit Transformator. Aktivierung durch Sensor. Abmessungen: L.5.1 x T.20.7 x H.17.7 cm.

Elektronischer Aufsatzmischer ideal für die Einrichtung von Toiletten in Restaurants, Hotels, Büros, Einkaufszentren. Hergestellt aus einem robusten Gestell aus verchromtem Metall mit hoher Beständigkeit für intensive Anwendungen. Es bietet dem Benutzer maximalen Komfort, da der Mund mit einer Höhe und Tiefe entworfen wurde, die ausreichend Platz für die Hände bietet. Ausgestattet mit einer Fotozelle, die den Wasserfluss berührungslos aktiviert und automatisch ausschaltet, wenn die Hände aus dem Erfassungsbereich entfernt werden, oder nach 30 Sekunden bei kontinuierlicher Verwendung; Bei längerer Nichtverwendung ist außerdem ein automatisches Spülen vorzusehen, um eine Verstopfung des Wassers zu vermeiden. Leicht zu reinigen und mit einem Transformator für den Anschluss an das Stromnetz ausgestattet.



### Technische Merkmale:

- Material: Metall
- Finish: Chrom
- Aktivierung durch eine Fotozelle
- Automatisches Schließen nach 30 Sekunden Dauerbetrieb oder bei Entladung oder Abbau der Fotozelle
- Automatisches Spülen bei längerer Nichtverwendung, um eine Verstopfung des Wassers zu vermeiden
- Stromversorgung mit Transformator 230/7V im IP65-Gehäuse
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Fördermenge: 3 l/min
- Luftgebläse gegen Kalk
- Anti-Wasserschlagvorrichtung
- Anschlüsse: Ø 3/8" (12x17)
- Höhe Öffnung: 13,8 cm
- Höhe: 14,1 cm
- Geliefert mit PEX-Schläuchen mit NF-Rückschlagventilen, Absperrventilen und Filtern
- Warmwasser-Temperaturbegrenzungssystem zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeschock gegen Legionellen
- Geliefert mit einem Montagesatz
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Armatur
- **Stromversorgung** elektrisch



## Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798\_02

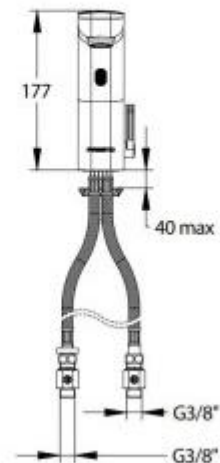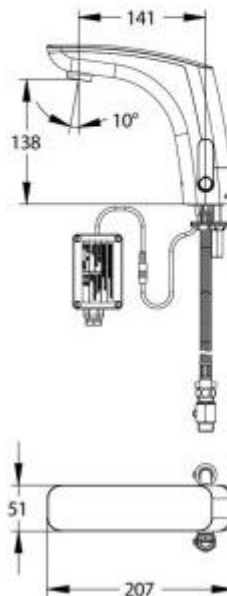

## Elektronische Armatur für öffentliche Toiletten h798\_02

Befestigung: da appoggio

Tipologia: miscelatore