

Elektronische Wandarmatur h798_08

Elektronischer Wasserhahn für öffentliche Toiletten. Wandmontage. Berührungslos.


Elektronischer Wasserhahn für die Einrichtung von öffentlichen Toiletten mit hoher Besucherzahl. Besonders geeignet für die Verwendung durch ältere Menschen oder mit eingeschränkter Mobilität und Kinder. Mit berührungslosem Betrieb, der maximale Hygiene gewährleistet und den Wasserverbrauch maximiert. Zum Schutz vor Vandalismus ist auch ein automatischer Stopp nach 30 Sekunden Dauerbetrieb vorgesehen. Vermeiden Sie die Stagnation des Wassers und schützen Sie sich vor möglichem Bakterienwachstum dank automatischer Spülungen bei längerer Nichtverwendung. Einfach zu installieren und zeichnet sich durch ein lineares Design aus, das sich an alle Umgebungen anpasst.

Technische Merkmale:

- Außenkörper aus verchromtem Messing
- Innenkörper aus bleifreiem Messing
- Kappe aus eingespritztem Metall verchromt
- Wandmontage - empfohlene Einbauhöhe: mindestens 30 cm vom Waschtischboden
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Durchflussbegrenzer 3 l/min bei 3 bar
- Luftgebläse gegen Kalk
- Anschlüsse: Ø 1/2" (15x21)
- Überstand: 200 mm
- Stromversorgung mit 2 integrierten 3V-Lithium-Batterien im Armaturenkörper
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeshock gegen Legionellen
- Automatisches Schließen des Magnetventils nach 30 Sekunden kontinuierlicher Abgabe
- Automatisches Schließen des Magnetventils bei Unterbrechung der Stromversorgung oder Verschlechterung der Fozelle
- Automatisches Spülen 24h nach dem letzten Gebrauch
- Innerlich glatter Körper, begrenzt die Bildung von Biofilm und Bakterienwachstum
- LED, die im Falle einer fast leeren Batterie warnt
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing in Kontakt mit bleifreiem Wasser, nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165, 4MS, RoHS, Reach, NSF-372, UBA List konform
- Messing in Kontakt mit Wasser: Entzinkung nach ISO 6509 und NDZ
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227

INFORMATIONEN

- **Befestigung** an die Wand
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

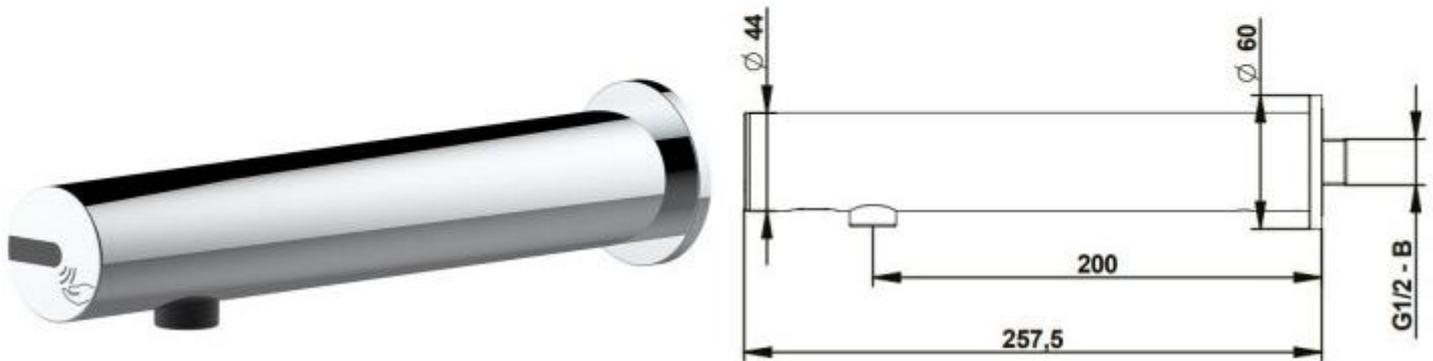

Elektronische Wandarmatur h798_08

Berestigung: da parete

Tipologia: monoacqua