



Elektronische Wandarmatur h798_09

Elektronischer Wasserhahn mit Wandbefestigung. Automatisches stoppen nach 7 Sekunden. Material: Messing verchromt. Stromversorgung mit Lithiumbatterie 9V.


Elektronischer Wasserhahn für die Wandmontage. Besonders geeignet für Toiletten in Restaurants, Einkaufszentren, Krankenhäusern, Raststätten und Flughäfen. Bestehend aus einem eleganten verchromten Messingrahmen, langlebig, leicht zu reinigen und für den intensiven Gebrauch getestet. Das Öffnen und Schließen erfolgt automatisch und berührungslos, wenn Sie die Hände aus dem Sensorfeld positionieren und entfernen, insbesondere nach 7 Sekunden. Um Wasseransammlungen, die zu Bakterienwachstum führen können, so gering wie möglich zu halten, wird außerdem 24 Stunden nach dem letzten Gebrauch automatisch gespült.

Technische Merkmale:

- Gehäuse aus verchromtem Messing
- Montage an der Wand
- Höhe der Öffnung: 69 mm
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Durchflussbegrenzer 3 l/min bei 3 bar
- Luftgebläse gegen Kalk
- Anschlüsse: Ø 1/2" (15x21)
- Stromversorgung mit 9V Lithium Batterie
- Dosierdauer: 7 Sekunden
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeschock gegen Legionellen
- Automatisches Schließen des Magnetventils nach 30 Sekunden kontinuierlicher Abgabe oder bei Entladung oder Abbau der Fozelle
- Automatisches Spülen 24h nach dem letzten Gebrauch zur Bekämpfung von Bakterienwachstum
- Warnung bei schwachem Batteriestand (blinkende LED)
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165, UBA-Liste kompatibel
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227

INFORMATIONEN


- **Befestigung** an die Wand
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** elektrisch

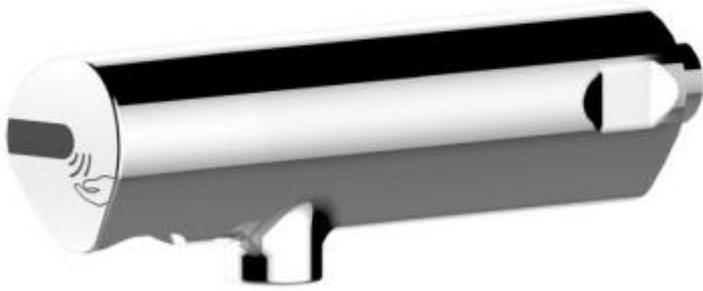

HOLITY.COM



HOLITY.COM

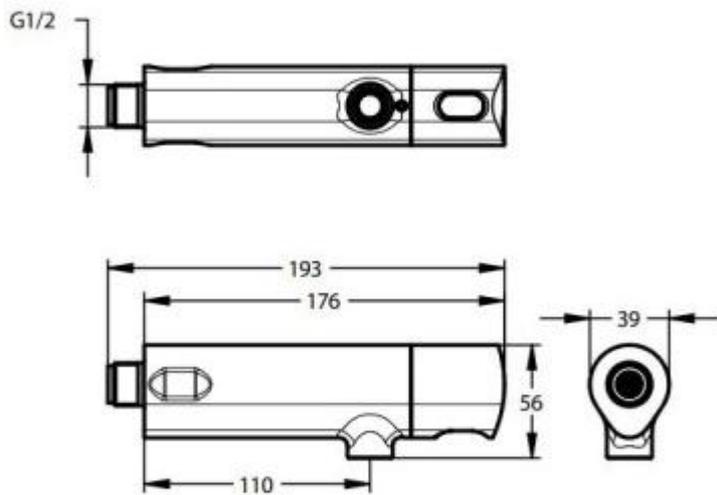

Elektronische Wandarmatur h798_09

Berestigung: da parete

Tipologia: monoacqua

HOLITY.COM