



Armaturo mit Fotozelle h798_16

Elektronischer Wasserhahn mit Batteriebetrieb. Gestell aus verchromtem Metall. Durchflussbegrenzer 1,9 l/min.

Elektronischer Wasserhahn für öffentliche Toiletten, geeignet für Orte, die von vielen Menschen wie Museen, Autogrill, Flughäfen und Einkaufszentren besucht werden. Ausgestattet mit einer Fotozelle zum automatischen berührungslosen Öffnen und automatischen Schließen beim Zurückziehen der Hände. Es zeichnet sich auch durch seine vandalismusgeschützte Funktion aus, dank des automatischen Schließsystems nach 30 Sekunden kontinuierlicher Nutzung. Bei längerer Nichtverwendung werden sie automatisch abgespült, um eine Stagnation des Wassers zu vermeiden und maximale Hygiene zu gewährleisten. Die Struktur besteht vollständig aus Metall mit verchromter Oberfläche und ist für die Montage auf einem Waschbecken vorbereitet.


Technische Merkmale:

- Material: Metall
- Finish: Chrom
- Aktivierung durch eine Fotozelle
- Automatisches Schließen nach 30 Sekunden Dauerbetrieb oder bei Entladung oder Abbau der Fotozelle
- Automatisches Spülen bei längerer Nichtverwendung, um eine Stagnation des Wassers zu vermeiden
- Stromversorgung mit Lithium-Batterie 6 Volt Typ CRP2 im integrierten Behälter im Hahnkörper
- Empfohlener Betriebsdruck: 1 bis 5 bar
- Durchflussbegrenzer 3 l/min
- Luftgebläse gegen Kalk
- Vorrichtung Wasserschlagdämpfer
- Anschlüsse: Ø 3/8" (12x17)
- Höhe des Mundes: 13,8 cm
- Höhe: 14,1 cm
- Geliefert mit PEX-Schläuchen mit NF-Rückschlagventilen, Absperrventilen und Filtern
- Warmwasser-Temperaturbegrenzungssystem zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen
- Hält 30 Minuten lang einer Temperatur von 75°C stand und ermöglicht einen Wärmeschock gegen Legionellen
- Geliefert mit einem Montagesatz
- Für jeden Zyklus gibt der Wasserhahn eine Wassermenge ab, die den Parametern LEED, BREEAM, HQE entspricht
- Einhaltung der Norm EN 15091 "Sanitary tapware - Electronic opening and closing sanitary tapware"
- Messing nach NF EN1982, EN12164, NF EN12165
- Salzbeständigkeit 200 H (NSS-Test) nach NF ISO 9227

- **Befestigung** zum Aufsetzen
- **Typologie** Kaltwasserhahn
- **Stromversorgung** mit Batterie

HOLITY.COM

Armatur mit Fotozelle h798_16

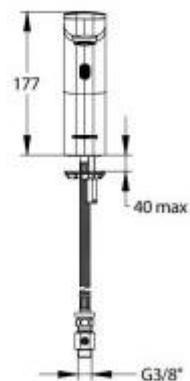

HOLITY.COM

HOLITY.COM

Armatur mit Fotozelle h798_16

Befestigung: da appoggio
 Tipologia: monoacqua