



Wasserbrunnen mit 3 Temperaturen h811_09

Kaltwasserbrunnen mit Doppelhahn und doppelter Auslauföffnung. Kapazität: 35 l/h.

Wasserbrunnen mit Kühlsystem, ideal für die Installation in Universitäten, Büros, Labors und Einkaufszentren. Vollständig aus Edelstahl gefertigt und mit einer robusten Schutzschild gegen Vandalismus ausgestattet. Ausgestattet mit 2 Wasserhähnen: 1 Trinkhahn ideal zum Trinken und 1 Standardhahn geeignet zum Händewaschen und Befüllen von Gläsern. Der Standardhahn wird manuell geöffnet und das austretende Wasser ist gekühlt, während der Trinkhahn mit einem Fußpedal geöffnet werden kann, wenn kaltes Wasser gewünscht wird, mit einem manuellen Druckknopf, wenn Wasser mit Raumtemperatur gewünscht wird, oder durch gleichzeitiges Drücken beider Knöpfe, wenn Mischwasser (halb Zimmertemperatur und halb kalt) gewünscht wird. Ein Thermostat erlaubt die Einstellung der Wassertemperatur und zusätzlich kann man mit einem Ventil die Höhe des Wasserstrahls, der aus dem Wasserhahn kommt, einstellen.

Technische Merkmale:

- Kühlleistung: 400 W
- Elektrischer Verbrauch: 200 W
- Stromstärke 230 V 50 Hz einphasig: 0,9 A
- Kühlleistung (T. Umgebung: 30°C, T. Eingang: 27°C, T. Ausgang: 17°C): 35 lt/h
- Kaltwasserauslassgeschwindigkeit: 60 lt/h
- Kaltwasseraustrittstemperatur: 4-11°C
- Ökologisches Kältemittel (FCKW-frei): R-134a
- Abmessungen: L.36 x T.36 x H.103 cm
- Gewicht: 26 kg
- Doppelhahn: Auslauf mit Fußbedienung oder manuellem Druckknopf und Standard mit manueller Öffnung
- Wahlmöglichkeit zwischen 3 verschiedenen Wassertemperaturen für den Schwallwasserhahn: Kaltwasser (Pedalöffnung), Wasser mit Raumtemperatur (Druckknopf), Mischwasser (Druckknopf und Pedal gleichzeitig betätigt)
- Material: rostfreier Stahl AISI 304
- Wasserzulauf, Abfluss und Stromanschluss für die Installation erforderlich
- Entspricht den EG-Vorschriften für elektrische Sicherheit
- Erfüllt die EBWA-Hygienestandards
- Erfüllt die Norm 98/83/EG

Optional:

- Aktivkohlefilter für die Wasseraufbereitung

Anmerkung:

- Wir empfehlen den Einbau eines Wasserreinigungsfilters zur Verbesserung der Wasserqualität (zum Kauf, siehe Optional)
- Es ist möglich, Ersatzpatronen für den Filter auf Anfrage und Kostenvoranschlag zu erhalten.


INFORMATIONEN

- **Installation** Selbsttragend
- **Bedienung** mit Pedal, mit Schalter
- **Wasser** Gemischt, Kalt, Zimmertemperatur
- **Funktion** Anschluss an die Wasserleitung

Wasserbrunnen mit 3 Temperaturen h811_09



HOLITY.COM

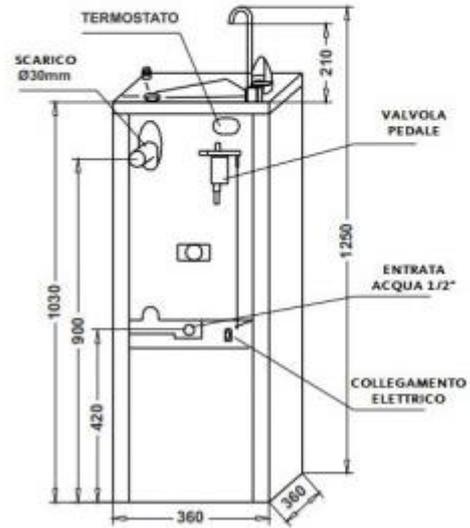

HOLITY.COM

Wasserbrunnen mit 3 Temperaturen h811_09

Installation: autoportante