



Podestleiter mit Handlauf h853_05

Podestleiter aus Edelstahl und Aluminium. Tragfähigkeit: 150 kg. Erhältlich in verschiedenen Höhen.

Edelstahlrahmen-Etagenleiter mit rutschfesten Aluminiumstufen und -podesten, ideal für Friedhöfe und Industrieanlagen. Die Leiter ist in Versionen von 4 bis 10 Stufen erhältlich und mit 2 Bockrollen hinten und 2 Lenkrollen mit Feder vorne ausgestattet. Die Leiter blockiert am Boden, wenn der Benutzer aufsteigt, dank einer in der Radachse eingebauten Feder. Dieser Mechanismus ermöglicht es der Struktur, sich mit dem Gewicht der Person abzusenken. Die Stufen mit einem Querschnitt von 150×23 mm sind auf Druckgussbefestigungen montiert, die in die Holme eingesetzt und mit M6-Schrauben und nicht nur mit Nieten gesichert sind. Das Podest ist aus rutschfestem Aluminium mm 450×340.

Technische Merkmale:

- Rahmen aus rostfreiem Stahl
- Rutschfeste Aluminiumschienen und -podeste
- Handlauf
- 2 hintere Bockrollen und 2 vordere Lenkrollen mit Feder (hinten Ø mm 140, vorne Ø mm 100)
- Belastbarkeit: 150 kg (Person mit Körpergröße)
- Seitenteil aus Edelstahl mm 60x20 + mm 40x20 + mm 30x15
- Schienen: Querschnitt mm 150x23
- Rampe: rutschfestes Aluminium mm 450x340
- Fach: mm 400x180
- Breite oben: 450 mm
- Erfüllt den Sicherheitsstandard
- D. Gesetzesdekret 9. April 2008 Nr. 81 Art. 113.

*Abbildung rein indikativ

**Die Anzahl der Stufen beinhaltet auch die Landung

- **Tragfähigkeit** 150 kg
- **Typologie** mit Podest
- **Gestell** fest




HOLITY.COM



HOLITY.COM

n.gradini *	A	B	D	E	G	H	KG
4	1000	2000	580	1020	2850	490	26,0
5	1250	2250	620	1160	3100	510	28,4
6	1500	2500	650	1290	3350	530	31,8
7	1750	2750	680	1430	3600	550	35,5
8	2000	3000	710	1560	3850	570	39,0
9	2250	3250	740	1700	4100	590	45,5
10	2500	3500	770	1840	4350	610	49,9

HOLITY.COM

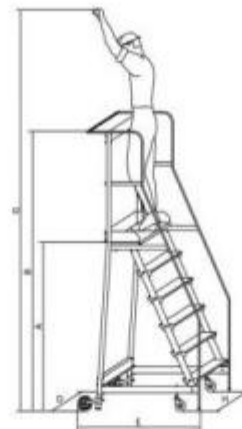

HOLITY.COM

Podestleiter mit Handlauf h853_05

Höhe in mm: 399 mm

Portata: 150 kg

Tipologia: a palchetto

Gestell: fissa