



## Hochwasserschutzbarriere h729\_63

Abnehmbare Hochwasserschutzbarriere h729\_63 (125x60 cm) aus 15 mm Sperrholz und Aluminium. Geschlossenzellige Dichtung, Installation in 5 Minuten.

Die **Hochwasserschutzbarriere h729\_63** ist eine verstellbare und abnehmbare Schutzbarriere, die entwickelt wurde, um Privathäuser, Geschäftsräume und Geschäfte wirksam vor plötzlichem Wassereintritt zu schützen. Sie wurde zur Lösung operativer Wassernotfälle konzipiert und ermöglicht es, Eingänge in nur 5 Minuten zu sichern und Überschwemmungen bis zu einer Höhe von 60 cm einzudämmen. Die Struktur kombiniert eine solide 15-mm-Sperrholzplatte mit Aluminiumprofilen und einem fortschrittlichen Dichtungssystem aus geschlossenzelligem Schaumstoff, was eine wasserdichte, strukturell zuverlässige und dauerhaft wiederverwendbare hydraulische Blockade garantiert.


## Technische Merkmale

- **Typologie:** Verstellbare, abnehmbare und wiederverwendbare Hochwasserschutzbarriere
- **Gesamtmaße (L x H):** 125 x 60 cm
- **Hauptplattenmaterial:** Sperrholz (Dicke 15 mm) mit 2 Reihen von 3 über die Länge verteilten Bohrungen
- **Verstärkungs- und Verankerungsstruktur:** Spezielle Aluminiumprofile an den horizontalen Kanten (oben und unten) und zwei seitliche Winkelprofile
- **Abdichtungssystem:** Geschlossenzellige Schaumstoffdichtungen (zwei vertikale an den Kontaktstellen, eine horizontale gegen den Boden)
- **Schutzkapazität:** Bis zu 60 cm Wasserhöhe
- **Betriebszeiten:** Vorinstallation der Profile 3 Stunden; Installation der Barriere im Notfall 5 Minuten
- **Mitgelieferte Ausstattung:** Dichtstoffkartusche und Montage-/Befestigungsmaterial (Kunststoffdübel und Schlüsselschrauben)
- **Nicht enthaltene Ausrüstung:** Auspresspistole (für Silikon/Dichtstoff)

\* Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung

## INFORMATIONEN

- **Länge** 125 cm

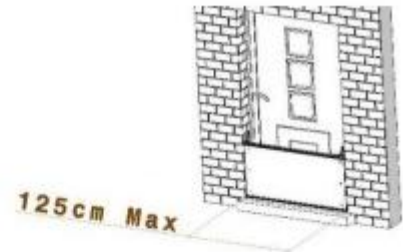

## Hochwasserschutzbarriere h729

Länge: 125 cm