



Höhenverstellbare Fahrtrage für den Rettungswagen h687_57

Fahrtrage für den Transport von Verletzten im Rettungswagen und im Straßeneinsatz, in 5 verschiedenen Höhen verstellbar. L 1970 x T 570 x H 650 mm.

Der **selbstladende Krankentransportwagen** ist ideal für den Einsatz von medizinischem Personal und 118 Rettungskräften, die verletzte oder kranke Menschen in absoluter Sicherheit retten müssen. Dieses **leichte, kompakte und innovative Modell** hat eine **Lastkapazität von 250 kg** und ist **auf 5 verschiedene Höhenstufen verstellbar**. Die **Struktur** besteht aus **Edelstahl**, während die Liegefläche in der Farbe **Rot** aus **Polyethylen mit hoher Dichte** gefertigt ist. Die **Liegefläche** hat eine **verstellbare Rückenlehne** und ermöglicht **Trendelenburg-Anti-Schock-Positionen**. An den Seiten befinden sich **Liegeseiten**. Die Liege zeichnet sich durch ihre **hohe Manövrierfähigkeit** aus, die durch ein integriertes **System** gewährleistet wird, das es ermöglicht, die Vorderräder frei zu drehen oder zu blockieren und so ihre ursprüngliche Ausrichtung wiederherzustellen. Dank dieses Systems, das durch zwei seitliche Griffe aktiviert werden kann, ist es möglich, die Trage leicht zu manövrieren und dabei frontale und seitliche Hindernisse zu umgehen, ohne dass das Gerät vom Boden abgehoben werden muss. Die **Räder** sind insgesamt **4 und schwenkbar**. **Serienmäßig mit Gurt mit integriertem Retraktorsystem und Brustgurt mit integriertem Retraktorsystem geliefert.**

Technische Daten:

- Länge: 1970 mm
- Tiefe: 570 mm
- Höhe unter dem Rad des Ladefahrgestells: 65 cm
- Gewicht: 42 kg
- Lastkapazität: 250 kg
- 4 Räder $\varnothing$ 200 mm $\pm$ 5%
- Rahmenmaterial: Edelstahl
- Rahmenfarbe: grau/schwarz
- Material der Liegefläche: hochdichtes Polyethylen
- Farbe der Liegefläche: Rot
- Liegeseitengitter mit den Maßen L. 680 x h. 200 mm
- Verstellbare Rückenlehne
- Trendelenburg-Anti-Schock-Position
- Extrem wendig dank eines Systems, das, wenn es aktiviert ist, auch die Vorderräder schwenken lässt
- Bremsen an den Hinterrädern
- System mit 5 variablen Höhen
- Integriertes System im Beinauslösegriff das es ermöglicht, die Trage vom Befestigungssystem zu entriegeln, ohne Bedienelemente am Befestigungssystem selbst betätigen zu müssen
- Gurt mit integriertem Aufrollmechanismus
- Thoraxgurt mit integriertem Aufrollmechanismus
- DM Klasse I gemäß Reg. 2017/745/EU
- CND Klassifizierung: V0899

- Zertifizierung 10G

**Abbildungen rein indikativ.*

INFORMATIONEN

- Tragfähigkeit 250 Kg


Höhenverstellbare Fahrtrage für den Rettungswagen h687_57



HOLITY.COM



HOLITY.COM

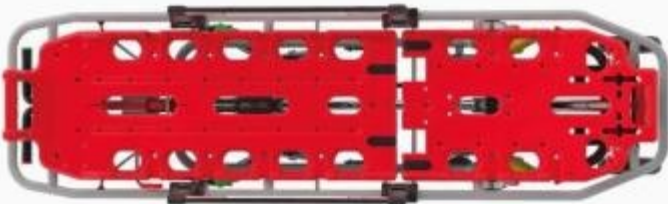

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Höhenverstellbare Fahrtrage für den Rettungswagen h687_57

Tragfähigkeit: 250 Kg