



Kipptisch für Tilt-Test h634_20

Höhenverstellbarer kardiologischer Untersuchungs- und Belastbarkeit: 150 kg. Erhältlich in verschiedenen Farben.

Kipp-Testliege perfekt für den Einsatz in Rehabilitationszentren und Arztpraxen, wo Ultraschalluntersuchungen durchgeführt werden. Ausgestattet mit einem motorisierten Tisch, der es ermöglicht, die Liege in eine passive oder Kipptestposition zu bringen. Die Bewegungen werden von einem Motor mittels Fußpedalsteuerung ausgeführt; insbesondere gibt es 2 Pedale: eines zur Einstellung der Tischdrehung und das andere zur Höhenverstellung. Das Gestell ist aus Stahl und verfügt über eine Tischplatte mit unverformbarer Polyurethanschäum-Polsterung und antibakterieller, abwaschbarer Kunstleder-Polsterung.

Technische Merkmale:

- Gewicht des Kipptisches: 150 kg
- Maximale Tragfähigkeit: 160 kg
- Räder: 4 drehbare Rollen Ø 60 mm
- Standfestigkeit und Nivellierung: über verstellbare Stellfüße
- Linearantrieb: für die Bewegung der Liegefläche
- Dämpfungssystem: zur Stoßabsorption während der Bewegungen
- Höhenverstellung der Liegefläche: von 54,5 bis 74,5 cm
- Rahmen: aus weiß lackiertem Stahl
- Matratze: flach, hochdicht, formstabil
- Bezug: schwer entflammbares Kunstleder gemäß UNI 9175/87 und 9175FA-1/94, Klasse 1IM
- Fußstütze: fest mit der Struktur verbunden, mit halbfester Basis und PVC-Schutz
- Digitalanzeige: zeigt die aktuelle Neigungsposition gradgenau an
- Schnelllösemechanismus: elektromechanisch, bei Stromausfall aktivierbar
- Einseitiger Griff: für einfache Handhabung
- Sicherheitsgurte: mit Schnellverschluss

- Fernbedienung: über Pedale und flexibles Verbindungskabel
- Zubehörvorbereitung: vorhanden
- Zweipoliger beleuchteter Thermoschutzschalter
- Potentialausgleichsknoten
- Nenn-Geschwindigkeit beim Anheben: 10° alle 2,5 Sekunden
- Nenn-Geschwindigkeit beim Absenken: 10° alle 1,75 Sekunden
- Nenn-Geschwindigkeit beim schnellen Absenken: 10° alle 0,3 Sekunden
- Stromversorgung: 230 V / 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 450 W
- Schutzart: IP54
- Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
- Sicherheits-Gewindespindel
- Orthostatische Position: +85°
- Trendelenburg-Position: -20°
- Doppelte Fußsteuerung: eine für die Drehung der Liegefläche, eine für die Höhenverstellung

**Die Tischplatte kann in anderen Farben bestellt werden

**Auf Anfrage und nach vorherigem Angebot kann weiteres Zubehör hinzugefügt werden

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 2020.0000
- **Tiefe in mm** 795.0000
- **Höhe in mm** 545.0000

HOLITY.COM


Kipptisch für Tilt-Test h634_20



HOLITY.COM





HOLITY.COM

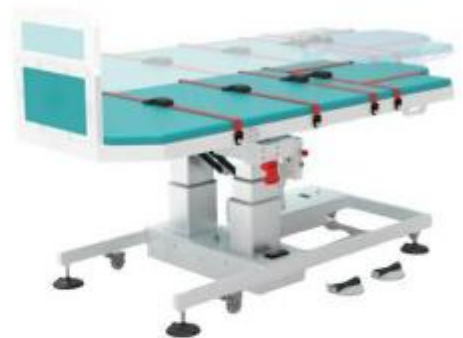

HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM