



Klappbarer Stützhaltegriff h586_43

Klappbarer Stützgriff aus poliertem Edelstahl AISI 304, Ø 32 mm, Tragfähigkeit 150 kg, mit vertikaler Sicherheitsverriegelung und CE-Zertifizierung.

Der **klappbare Stützgriff** mit Verriegelungsvorrichtung stellt eine professionelle und sichere Lösung für die Barrierefreiheit in stark frequentierten Bereichen dar. Der Griff wurde entwickelt, um Autonomie und Stabilität zu gewährleisten. Er ist mit einem **Verriegelungsmechanismus in vertikaler Position** ausgestattet, der es ermöglicht, den Raum zu optimieren, wenn die Stütze nicht in Gebrauch ist, und gleichzeitig ein versehentliches Herunterklappen des Hebels verhindert.

Die Struktur besteht aus **poliertem Edelstahl AISI 304**, dem Material der Wahl für feuchte Umgebungen aufgrund seiner natürlichen Korrosionsbeständigkeit und einfachen Reinigung. Der 32-mm-Körper ist kaltgebogen, um die strukturelle Integrität des Metalls zu erhalten und eine **zertifizierte Tragfähigkeit von bis zu 150 kg** zu gewährleisten.


Technische Eigenschaften

- **Material:** polierter Edelstahl AISI 304
- **Rohr:** Ø 32 x 15/10 aus poliertem Edelstahl AISI 304
- **Befestigungsplatte:** polierter Edelstahl AISI 304
- **Rotationskomponenten:** 1 Rotationsschraube aus Stahl und 6 Mutternabdeckungen aus Nylon PA6 RAL9005
- **Zubehör:** 4 Unterlegscheiben für Mutternabdeckungen aus Nylon PA6 RAL9005
- **Sicherheit:** 1 mechanische Arretierung aus Nylon PA6 RAL9005 mit vertikaler Verriegelung
- **Systemzertifizierung:** TÜV UNI EN ISO 9001
- **Normkonformität:** CE-Erklärung gemäß der europäischen Medizinprodukteverordnung 745/2017
- **Referenznorm:** DIN EN 12182
- **Tragfähigkeit:** 150 kg
- **Abmessungen:** 833 mm
- **Installation:** Wandmontage mit 4 Dübeln (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die Abbildung dient nur zur Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Länge in mm** 830.000000
- **Typologie** Haltegriff

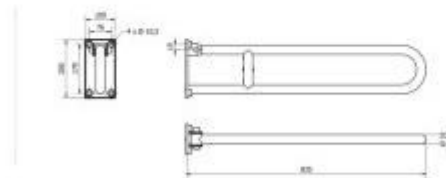

Klappbarer Stützhaltegriff h586_43

Länge in mm: 407 mm

Typologie: Haltegriff