



## Laborkühlschrank mit technologischem Bedienfeld 1365 lt h18438

Hochprofessioneller Laborkühlschrank mit hochtechnologischem Bedienfeld. Nettoinhalt: 1365 Liter. Italienische Produktion.

Laborkühlschränke gehören zur Grundausstattung für die optimale Durchführung von Tätigkeiten in medizinischen und wissenschaftlichen Laboren. Diese Produkte wurden speziell für die Bedürfnisse von Profis entwickelt und garantieren die Aufrechterhaltung optimaler Temperaturbedingungen für die Aufbewahrung von Proben, Medikamenten und Laborreagenzien. Dieses Modell ist mit einer Struktur aus Edelstahl 18/10 AISI 304 oder weißem antibakteriellem Kunststoffblech erhältlich. Es hat ein Nettovolumen von 1365 Litern und verfügt über eine Zwangsbelüftungskühlung. Die Temperatur reicht von 0 °C bis +15 °C. Zu den Hauptmerkmalen gehört das Vorhandensein eines hochtechnologischen Touch-Bedienfelds mit 7-Zoll-Display und Passwort sowie akustischen und visuellen Alarmen.

### Technische Eigenschaften:

- Außenmaße: L. 1500 x T. 850 x H. 2080 mm
- Bruttoinhalt: 1500 Liter
- Nettoinhalt: 1365 Liter
- Temperatur: 0°C/+15°C
- Kühlart: Zwangsbelüftung
- Abtauart: automatisch, mit Heizwiderstand
- Kondensatverdunstung: automatisch
- Kältemittel: R290
- Klimaklasse: +16°C / +43°C (T)
- Stromversorgung: 220-230 V / 1 PH / 50 Hz
- Elektrischer Stecker: F-Typ
- Touch-Bedienfeld mit 7-Zoll-Display und Passwort
- Backup-Batterie zur Alarmverwaltung bei Stromausfall
- Akustische und visuelle Alarmer

#### Strukturelle Eigenschaften:

- Äußeres Konstruktionsmaterial: weißes, antibakteriell plastifiziertes Blech oder Edelstahl 18/10 AISI 304
- Vertikale Struktur
- Isolierstärke: 75 mm
- Automatische Türschließung
- Innenbeleuchtung über LED-Lampe unter der Frontplatte
- Anzahl der Regale: 6
- Material der Regalkonstruktion: weiß kunststoffbeschichteter Stahldraht
- Regalabmessungen: L. 530 x T. 550 mm
- Regalverstellschritte: 13/13
- Regalverstellbereich: 89 mm
- Maximale Anzahl Regale: 13/13

#### Funktionen des Bedienfelds:

- Displaytyp: 7" Touch
- Sprachen: ITA - ENG - FR
- Zugangspasswort: ja
- 3-stufiges Zugangspasswort: ja
- Temperaturdiagramm: auf dem Display sichtbar
- Sondentyp: Nr. 3 PT1000
- Alarmsignalisierung: akustisch und optisch
- Alarmanzeigen: Textform / Codes
- Einstellbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm
- Einstellbarer Alarm bei offener Tür
- Stromausfallalarm
- Alarm bei Sondenausfall
- Alarm bei niedrigem Batteriestand
- Alarm bei verschmutztem Kondensator
- Alarm wegen Einfrieren des Verdampfers
- Möglichkeit, akustische Alarmer stummzuschalten
- Reaktivierung des akustischen Alarms
- Alarmbetriebstest
- Kalibrierung
- Alarmspeicher
- Türöffnungsspeicher
- Auftauspeicher
- Ereignisspeicher
- Täglicher Min.-/Max.-Temperaturspeicher
- Datenloggerfunktion mit USB-Anschluss
- USB-Anschluss: Typ B
- Speicherung von Daten und Ereignissen im internen Speicher
- Trockener Kontakt
- Batterie-Backup-Anzeigen und Alarmer
- Autonomie der Display- und Alarm-Backup-Batterie: 48 Stunden

\*Bilder dienen lediglich der Orientierung. Das Produkt kann Änderungen unterliegen.


## INFORMATIONEN

- **Höhe** 208 cm
- **Breite** 150 cm
- **Tiefe** 85 cm
- **Material** Stahl
- **Temperatur** 0 + 15 °C
- **Volumen** 1365 lt

## Laborkühlschrank mit technologischem Bedienfeld 1365 lt h18438



HOLITY.COM

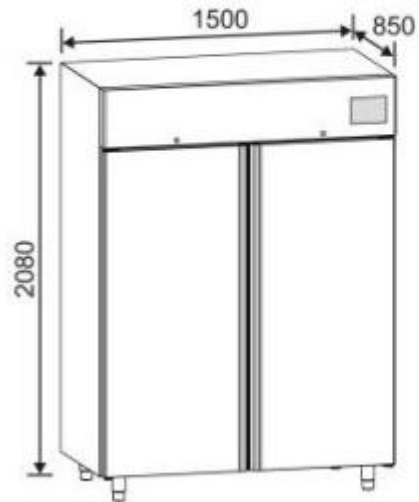

HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Laborkühlschrank mit technologischem Bedienfeld 1365 lt h18438

---

Höhe: 208 cm

Breite: 150 cm

Tiefe: 85 cm

Material: Stahl

Temperatur: 0 + 15 °C

Volumen: 1365 lt