



Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 2100 l h18440

Laborkühlschrank mit Nutzinhalt: 2100 lt. Touch-Bedienfeld der neuesten Generation. Komplet in Italien hergeste

Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld mit 7-Zoll-Display und Passwort. Die Nettokapazität beträgt 2100 l. Die Schrankstruktur ist aus Edelstahl 18/10 AISI 304 oder weißem, antibakteriell plastifiziertem Blech erhältlich. Innen aus Edelstahl 18/10 AISI 304 , verfügt über 9 Regale. Zwangsbelüftungskühlung mit Betriebstemperatur 0°C/+15°C. Präsentiert akustische und visuelle Alarme. Konzipiert für den Einsatz in medizinischen und wissenschaftlichen Labors sowie für Apotheken.

Technische Eigenschaften:

- Außenmaße: L. 2250 x T. 850 x H. 2080 mm
- Bruttoinhalt: 2300 Liter
- Nettoinhalt: 2100 Liter
- Temperatur: 0°C/+15°C
- Kühlart: Zwangsbelüftung
- Abtauart: automatisch, mit Heizwiderstand
- Kondensatverdunstung: automatisch
- Kältemittel: R290
- Klimaklasse: +16°C / +43°C (T)
- Stromversorgung: 220-230 V / 1 PH / 50 Hz
- Elektrischer Stecker: F-Typ
- Touch-Bedienfeld mit 7-Zoll-Display und Passwort
- Backup-Batterie zur Alarmverwaltung bei Stromausfall
- Akustische und visuelle Alarme

Strukturelle Eigenschaften:

- Äußeres Konstruktionsmaterial: weißes, antibakteriell plastifiziertes Blech oder Edelstahl 18/10 AISI 304
- Vertikale Struktur
- Dämmstärke: 75 mm
- Automatische Türschließung
- Innenbeleuchtung über LED-Lampe unter der Frontplatte
- Anzahl der Regale: 9
- Material der Regalkonstruktion: weiß kunststoffbeschichteter Stahldraht

- Regalabmessungen: L. 530 x T. 650 mm
- Regalverstellungsschritte: 13/13/13
- Regalverstellbereich: 89 mm
- Maximale Anzahl Regale: 13/13/13

Funktionen des Bedienfelds:

- Displaytyp: 7" Touch
- Sprachen: ITA - ENG - FR
- Zugangspasswort: ja
- 3-stufiges Zugangspasswort: ja
- Temperaturdiagramm: auf dem Display sichtbar
- Sondentyp: Nr. 3 PT1000
- Alarmsignalisierung: akustisch und optisch
- Alarmanzeigen: Textform / Codes
- Einstellbarer Hoch-/Niedrigtemperaturalarm
- Einstellbarer Alarm bei offener Tür
- Stromausfallalarm
- Alarm bei Sondenausfall
- Alarm bei niedrigem Batteriestand
- Alarm bei verschmutztem Kondensator
- Alarm wegen Einfrieren des Verdampfers
- Möglichkeit, akustische Alarmer stummzuschalten
- Reaktivierung des akustischen Alarms
- Alarmbetriebsstest
- Kalibrierung
- Alarmspeicher
- Türöffnungsspeicher
- Auftauspeicher
- Ereignisspeicher
- Täglicher Min.-/Max.-Temperaturspeicher
- Datenloggerfunktion mit USB-Anschluss
- USB-Anschluss: Typ B
- Speicherung von Daten und Ereignissen im internen Speicher
- Trockener Kontakt
- Batterie-Backup-Anzeigen und Alarmer
- Autonomie der Display- und Alarm-Backup-Batterie: 48 Stunden

*Das Bild dient lediglich der Orientierung, das Produkt kann Änderungen unterliegen.


INFORMATIONEN

- **Höhe** 208 cm
- **Breite** 225 cm
- **Tiefe** 85 cm
- **Material** Stahl
- **Temperatur** 0 + 15 °C
- **Volumen** 2100 lt

Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 2100 l h18440



HOLITY.COM

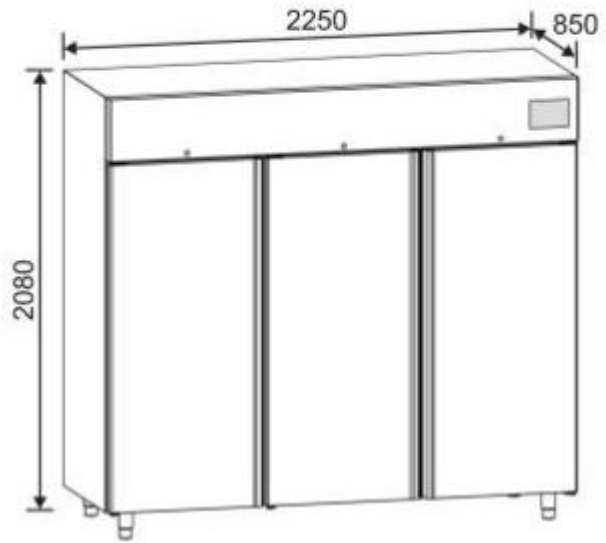

HOLITY.COM



HOLITY.COM

Laborkühlschrank mit Touch-Bedienfeld 2100 l h18440

Höhe: 208 cm

Breite: 225 cm

Tiefe: 85 cm

Material: Stahl

Temperatur: 0 + 15 °C

Volumen: 2100 lt