



Mauer-Sprung für Agility-Dog-Parcours h975_25

Mauer-Sprung für Agility Dog aus HDPE und verzinktem Stahl (110,5x83 cm). Witterungsbeständige Struktur mit gummierter Sicherheitskante.

Der **Mauer-Sprung h975_25** ist ein professionelles Modul, das für die Integration in permanente Agility-Dog-Parcours konzipiert wurde. Die Struktur ist darauf ausgelegt, den Muskelaufbau, die Koordination und das Vertrauen des Tieres in geschlossene Hindernisse zu fördern und gleichzeitig höchste betriebliche Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Er findet seinen idealen Platz im öffentlichen Raum und in Hundezentren, wo Widerstandsfähigkeit gegen intensive Nutzung und Witterungseinflüsse eine grundlegende Anforderung ist.


Technische Merkmale

- **Tragstruktur:** Verzinktes Stahlrohr mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Stärke von 2 mm.
- **Paneele:** Hochdichtes Polyethylen (HDPE) mit 19 mm Stärke, UV-beständig.
- **Sicherheitssysteme:** Oberkante mit stoßdämpfendem Gummischutz ausgestattet.
- **Komponenten:** Halbrunde Endkappen aus thermoplastischem Material und Schrauben aus Edelstahl und galvanisch verzinktem Stahl.
- **Abmessungen:** Breite 110,5 cm, Höhe 83 cm.
- **Beständigkeit:** Korrosionsschutzbehandlungen für dauerhafte Außeninstallationen.

Abbildung dient nur der Veranschaulichung

INFORMATIONEN

- **Breite in mm** 1105.000000
- **Höhe in mm** 930.000000

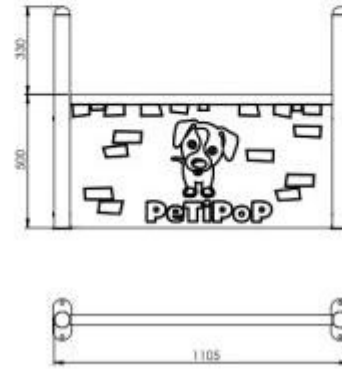

Mauer-Sprung für Agility-Dog-Parcours h975_25

Breite in mm: 401 mm
Tiefe in mm: 400 mm
Höhe in mm: 399 mm